

Aufsatzkühlvitrienen



AKV-S 96



AKV-S 116



AKV-S 146



AKV-S 147

Aufsatzkühlvitrine, 3-seitig verglast

Serie AKV mit Schiebescheiben oder mit Schiebescheiben und SB-Klappen

Abmessungen:	AKV-S 96	AKV-S 116	AKV-S 146	AKV-S 147
Breite außen	910	1110	1410	1410
Tiefe außen	508	508	508	508
Höhe außen	550	550	550	700
Breite innen	600	800	1100	1100
Tiefe innen	450	450	450	450
Höhe innen	455	455	455	605
Einbringmaß bei offener Scheibe	280 x 450 mm	380 x 450 mm	530 x 450 mm	530 x 600 mm
Nettoinhalt	119 l	160 l	221 l	302 l
Temp.-Bereich:				
bei Schiebesch.		+4 °C bis +12 °C		
bei SB-Klappen		+6 °C bis +12 °C		
		bei 32 °C UT und 60 % RF		

Kältemittel:	R 134 a (250 g)	R 134 a (250 g)	R 134 a (250 g)	R 134 a (300 g)
Anschlusswert:	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V	240 W/230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	230 W	230 W	230 W	290 W
Maschinenleistung:	170 W	170 W	170 W	210 W
Energieverbrauch:	2,2 kWh/24 Std.	2,4 kWh/24 Std.	2,7 kWh/24 Std.	3,4 kWh/24 Std.
Bruttogewicht:	82 kg	86 kg	96 kg	108 kg

Ausführung: Aufsatzkühlvitrine, 3-seitig verglast; bedienungsseitig mit 2 Isolierglas-Schiebescheiben, kundenseitig Isolierglas oder je nach Ausführung 2-6 Selbstbedienungsklappen (Ansaugseite-Kundenseite / Ausblasseite-Bedienseite); Maschinenfach von Bedienungsseite aus links angebaut; Außen- und Innenverkleidung aus Chromnickelstahl 1.4301; Isolierung 40 mm Polyurethan, FCK- und FCKW-frei; steckerfertige Kältetechnik mit Umluftkühlung; Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung.

Ausführung mit Schiebescheiben:

Verkleidung:	außen	innen		
AKV-S 96	CNS	CNS	48.430.096	1.623,-
AKV-S 116	CNS	CNS	48.430.116	1.744,-
AKV-S 146	CNS	CNS	48.430.146	1.855,-
AKV-S 147	CNS	CNS	48.430.147	1.975,-

Ausführung mit Schiebescheiben und SB-Klappen:

Verkleidung:	außen	innen		
AKV-S 96-KL	CNS	CNS	48.431.096	1.972,-
<i>kundenseitig mit 2 Selbstbedienungsklappen</i>				
AKV-S 116-KL	CNS	CNS	48.431.116	2.198,-
<i>kundenseitig mit 4 Selbstbedienungsklappen</i>				
AKV-S 146-KL	CNS	CNS	48.431.146	2.349,-
<i>kundenseitig mit 4 Selbstbedienungsklappen</i>				
AKV-S 147-KL	CNS	CNS	48.431.147	2.610,-
<i>kundenseitig mit 6 Selbstbedienungsklappen</i>				

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt


EURO

Aufsatzkühlvitrinen

Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt
EURO



AKV-U 65

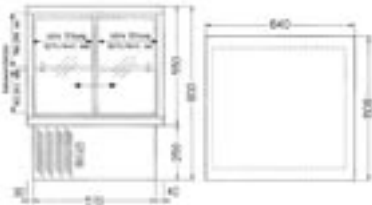

AKV-U 85



Aufsatzkühlvitrine, 4-seitig verglast

Serie AKV mit Schiebescheiben oder mit Schiebescheiben und SB-Klappen

Abmessungen:	AKV-U 65	AKV-U 85	AKV-U 65-KL	AKV-U 85-KL
Breite außen	643	843	643	843
Tiefe außen	608	608	608	608
Höhe außen	550/790	550/790	550/790	550/790
Breite innen	583	783	583	783
Tiefe innen	550	550	550	550
Höhe innen	455	455	455	455
Breite Einbaumaß	570	570	570	570
Tiefe Einbaumaß	510	510	510	510
Einbringmaß bei offener Scheibe	275 x 445 mm	375 x 445 mm	275 x 445 mm	375 x 445 mm
Nettoinhalt	141 l	190 l	141 l	190 l
Temp.-Bereich:	+4 °C bis +12 °C bei 32 °C UT und 60 % RF		+6 °C bis +12 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	
Kältemittel:	R 134 a (250 g)	R 134 a (250 g)	R 134 a (250 g)	R 134 a (250 g)
Anschlusswert:	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	230 W	230 W	230 W	230 W
Maschinenleistung	170 W	170 W	170 W	170 W
Energieverbrauch:	2,6 kWh/24 Std.	2,9 kWh/24 Std.	2,6 kWh/24 Std.	2,9 kWh/24 Std.
Bruttogewicht:	82 kg	86 kg	82 kg	86 kg

Ausführung: Aufsatzkühlvitrine, einbaufähig; 4-seitig verglast; auf der Bedienungsseite mit 2 Isolierglas-Schiebescheiben, kundenseitig Isolierglas oder je nach Ausführung Selbstbedienungsklappen (Ansaugseite-Kundenseite / Ausblasseite-Bedienseite); Außen- und Innenverkleidung aus Chromnickelstahl 1.4301; Isolierung 40 mm Polyurethan, FCK- und FCKW-frei, steckerfertige Kältetechnik im Unterbau mit Umluftkühlung; Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige, automatischer Abtaugung und Tauwasserverdunstung;

Serienzubehör: Beleuchtung, 1 verstellbarer CNS-Auflagerost

Ausführung mit Schiebescheiben:

Verkleidung:	außen	innen		
AKV-U 65	CNS	CNS	48.440.065	1.738,-
AKV-U 85	CNS	CNS	48.440.085	1.855,-


Ausführung mit Schiebescheiben und SB-Klappen:

Verkleidung:	außen	innen		
AKV-U 65-KL <i>kundenseitig mit Selbstbedienungsklappen</i>	CNS	CNS	48.441.065	2.087,-
AKV-U 85-KL <i>kundenseitig mit Selbstbedienungsklappen</i>	CNS	CNS	48.441.085	2.308,-


Aufsatzkühlvitrinen



APV-GN 2/1



steckerfertig



zentralgekühlt

Aufsatz-Panorama-Kühlvitrine, 5-seitig verglast steckerfertige oder zentralgekühlte Ausführung

Abmessungen:	APV-GN 2/1	APV-GN 3/1	APV-GN 4/1	APV-GN 2/1-Z	APV-GN 3/1-Z	APV-GN 4/1-Z
Breite	730	1065	1400	730	1065	1400
Tiefe	685	685	685	685	685	685
Höhe	670	670	670	670	670	670
Ausstellfläche in m²	0,53	0,78	1,05	0,53	0,78	1,05
Temp.-Bereich:	+6 °C bis +12 °C bei 25 °C und 60 % RF					
Anschlusswert:	196 W/ 230 V	305 W/ 230 V	360 W/ 230 V	30 W/ 230 V	35 W/ 230 V	45 W/ 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	185 W	305 W	370 W	185 W	305 W	370 W
Energieverbrauch:	2,5 kWh/ 24 Std.	4,03 kWh/ 24 Std.	4,76 kWh/ 24 Std.			
Nettogewicht	89 kg	126 kg	142 kg	71 kg	104 kg	142 kg

Ausführung: Aufsatzkühlvitrine mit Umluftkühlsystem in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung; außen und innen CNS DIN 1.4301; alle Sichtseiten geschliffen; 5-seitiger Glaseinblick, bedienungsseitig Schiebegläse, kundenseitig Panoramascheibe aus gehärtetem Glas, welche zum Reinigen kippbar ist; Innenraum für GN-Bleche 1/1 bis 20 mm; höhenverstellbares Zwischenbord aus Glas, herausnehmbar; Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke montiert; automatische Abtaugung mit Tauwasserverdunstung; Kältesystem: großflächig beschichteter und im Korpus integrierter Lamellenverdampfer mit Umluft; Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, Temperaturregelung, Abtauregelung; zentralgekühlt ohne Ventil mit Steuerung;

steckerfertige Ausführung:

Verkleidung:	außen	innen		
APV-GN 2/1	CNS	CNS	484.303.600	3.190,-
APV-GN 3/1	CNS	CNS	484.303.601	3.780,-
APV-GN 4/1	CNS	CNS	484.303.602	4.770,-

zentralgekühlte Ausführung:

Verkleidung:	außen	innen		
APV-GN 2/1-Z	CNS	CNS	484.303.605	2.260,-
APV-GN 3/1-Z	CNS	CNS	484.303.606	2.840,-
APV-GN 4/1-Z	CNS	CNS	484.303.607	3.720,-

Sonderzubehör: Ablageboard auf der Bedienungsseite (CNS) 200 mm tief, 730 mm lang	484.390.040	159,-
Ablageboard auf der Bedienungsseite (CNS) 200 mm tief, 1065 mm lang	484.390.041	325,-
Ablageboard auf der Bedienungsseite (CNS) 200 mm tief, 1400 mm lang	484.390.042	367,-
E-Ventil auf Wunsch montiert Kälteleitungen nach außen geführt	484.190.202	135,-

Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt
EURO