



Einbau-Panorama-Kühlvitrienen, steckerfertig/zentralgekühlt



Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO

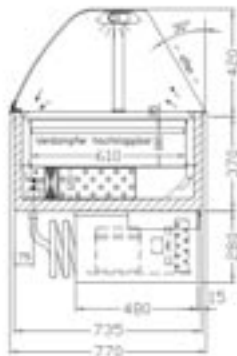

steckerfertig



zentralgekühlt

Einbau-Panorama-Kühlvitrienen, EURO-Norm

Abmessungen:	EPV-EURO1	EPV-EURO2	EPV-EURO3	EPV-EURO1-Z	EPV-EURO2-Z	EPV-EURO3-Z
Breite	550	955	1360	550	955	1360
Tiefe	765	765	765	765	765	765
Höhe	420/1070	420/1070	420/1070	420/790	420/790	420/790
Ausstellfläche in m ²	0,24	0,48	0,72	0,24	0,48	0,72
Temp.-Bereich:	+6 °C bis +12 °C bei 25 °C UT und 60% RF					
Anschlusswert:	275 W/ 230 V	470 W/ 230 V	510 W/ 230 V	22 W/ 230 V	22 W/ 230 V	38 W/ 230 V
Kältemittel:	R 134 a	R 134 a	R 134 a	E-Ventil R 134 a	E-Ventil R 134 a	E-Ventil R 134 a
Kälteleistung bei VT -10 °C:	305 W	480 W	600 W	305 W	480 W	600 W
Energieverbrauch:	3,96 kWh/ 24 Std.	6,77 kWh/ 24 Std.	7,34 kWh/ 24 Std.			
Nettogewicht	79 kg	116 kg	144 kg	61 kg	94 kg	122 kg

Ausführung: Einbaukühlvitrine zum Absenken in eine Ausgabe; Umluftkühlsystem mit automatischer Abtauung; regelbare Lüfterdrehzahl für hohe oder niedrigere Luftfeuchte; Umluftverdampfer (beschichtet) zum Reinigen hochklappbar; Lüfter in Niederspannung wodurch ein gefahrenfreies Abspülen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne mit einer Handbrause ermöglicht wird; außen und innen Chromnickelstahl 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen; Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung und Tauwasserablauf HD Ø 30 mm; bauseitig Tauwasserablauf erforderlich; Bedienungssseite offen; Kundenseite: Panoramasscheibe, zum Reinigen kippbar, und Seitenscheiben aus Sicherheitsglas; Innenraum für EURO-Norm Bleche 400x600 für gerade oder schräge Präsentation; Innenbeleuchtung an der Decke; steckerfertig mit unterhalb angeordnetem zwangsbelüftetem Kälteaggregat; externer Kälteanschluss: mit Ventil und Steuerung, Leitungen herausgeführt; Steuereinheit mit Lüfterdrehzahlregler, Temperaturanzeige, Temperaturregelung und Abtauregelung; Bedienungsbundle (Niederspannung) abnehmbar zur Montage in Holzfront;

steckerfertige Ausführung:

Verkleidung:	außen	innen		
EPV-EURO1	CNS	CNS	484.303.680	3.245,-
EPV-EURO2	CNS	CNS	484.303.681	3.800,-
EPV-EURO3	CNS	CNS	484.303.682	5.360,-

zentralgekühlte Ausführung:

Verkleidung:	außen	innen		
EPV-EURO1-Z	CNS	CNS	484.303.685	2.290,-
EPV-EURO2-Z	CNS	CNS	484.303.686	2.730,-
EPV-EURO3-Z	CNS	CNS	484.303.687	3.995,-

Sonderzubehör: Tauwasserschale für ca. 12 Liter	484.253.655	62,-
elektrische Tauwasserverdunstung	484.190.215	185,-
ohne Steuerung und Drehzahlregler Minderpreis	484.253.657	385,-

Einbau-Panorama-Kühlvitrienen, steckerfertig/zentralgekühlt



Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt



EURO



EPV 5



steckerfertig



zentralgekühlt

Einbau-Panorama-Kühlvitrine mit 53 cm Glasaufbau

Abmessungen:	EPV 80-5	EPV 112-5	EPV 145-5	EPV 177-5
Breite	800	1125	1450	1775
Tiefe	695	695	695	695
Höhe steckerf.	530/1005	530/1005	530/1005	530/1145
Höhe zentralgek.	530/725	530/725	530/725	530/725
Ausstellfläche in m ²	0,60	0,88	1,15	-
Temp.-Bereich:	+6 °C bis +12 °C bei 25 °C UT und 60% RF			
Anschlusswert:				
steckerfertig	321 W/230 V	4,89 W/230 V	555 W/230 V	700 W/230 V
zentralgekühlt	46 W/230 V	54 W/230 V	85 W/230 V	92 W/230 V
Kältemittel:				
steckerfertig	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a
zentralgekühlt	E-Ventil R 134 a	E-Ventil R 134 a	E-Ventil R 134 a	E-Ventil R 134 a
Kälteleistung bei VT -10 °C:	305 W	370 W	480 W	600 W
Energieverbrauch:	4,24 kWh/ 24 Std.	4,89 kWh/ 24 Std.	7,30 kWh/ 24 Std.	7,95 kWh/ 24 Std.
Nettogewicht				
steckerfertig	105	144	174	-
zentralgekühlt	77	112	136	-

Ausführung: Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlsystem in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung; außen und innen CNS DIN 1.4301; Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit Tauwasserablauf Ø 30 mm; alle Sichtseiten geschliffen; 5-seitiger Glaseinblick, bedienungsseitig Schiebegläser aus Isolierglas, kundenseitig Panoramascheibe, welche zum Reinigen kippbar ist; Seitenscheibe aus Sicherheitsglas; Innenraum für GN-Bleche 1/1, 1 Glaszwischenbord; Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke sowie unter Zwischenbord montiert; Umluftkühlsystem mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung; regelbare Lüfterdrehzahl für hohe/niedrige Luftfeuchte; Lüfter in Niederspannungsausführung, welches ein gefahrenfreies Abspülen/Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der CNS-Innenwanne ermöglicht; der Verdampfer (beschichtet) ist zum Reinigen hochklappbar; steckerfertig mit unterhalb angeordnetem, zwangsbelüftetem Kälteaggregat; externer Kälteanschluss mit Ventil und Steuerung, Leitungen herausgeführt; Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige, Temperaturregelung, Abtauregelung und Drehzahlregler; Bedienungsblende (Niederspannung) abnehmbar zur Montage in Möbelfront;

steckerfertige Ausführung:

Verkleidung:	außen	innen		
EPV 80-5	CNS	CNS	484.303.610	3.300,-
EPV 112-5	CNS	CNS	484.303.611	3.890,-
EPV 145-5	CNS	CNS	484.303.612	5.050,-
EPV 177-5	CNS	CNS	484.303.613	5.918,-

zentralgekühlte Ausführung:

Verkleidung:	außen	innen		
EPV 80-5-Z	CNS	CNS	484.303.615	2.515,-
EPV 112-5-Z	CNS	CNS	484.303.616	3.100,-
EPV 145-5-Z	CNS	CNS	484.303.617	4.010,-
EPV 177-5 Z	CNS	CNS	484.303.618	4.843,-

Sonderzubehör: Tauwasserschale für ca. 12 Liter
elektrische Tauwasserverdunstung
ohne Steuerung und Drehzahlregler Minderpreis

484.253.655	62,-
484.190.215	185,-
484.253.657	385,-

Einbau-Panorama-Kühlvitrinen, steckerfertig/zentralgekühlt



Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt



EURO



EPV 5KL



steckerfertig



zentralgekühlt

Einbau-Panorama-Kühlvitrine

mit 53 cm Glasaufbau, kundenseitig Entnahmeklappen

Abmessungen:	EPV 80-5KL	EPV 112-5KL	EPV 145-5KL	EPV 177-5KL
Breite	800	1125	1450	1775
Tiefe	695	695	695	695
Höhe steckerf.	530/1005	530/1005	530/1005	530/1145
Höhe zentralgek.	530/725	530/725	530/725	530/725
Ausstellfläche in m ²	0,60	0,88	1,15	-
Temp.-Bereich:	+6 °C bis +12 °C bei 25 °C UT und 60% RF			
Anschlusswert:				
steckerfertig	321 W/230 V	370 W/230 V	555 W/230 V	602 W/230 V
zentralgekühlt	46 W/230 V	54 W/230 V	85 W/230 V	92 W/230 V
Kältemittel:				
steckerfertig	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a
zentralgekühlt	E-Ventil R 134 a	E-Ventil R 134 a	E-Ventil R 134 a	E-Ventil R 134 a
Kälteleistung bei VT -10 °C:	305 W	370 W	480 W	600 W
Energieverbrauch:	4,24 kWh/ 24 Std.	4,89 kWh/ 24 Std.	7,30 kWh/ 24 Std.	7,95 kWh/ 24 Std.
Nettogewicht				
steckerfertig	105 kg	144 kg	174 kg	-
zentralgekühlt	77 kg	112 kg	136 kg	-

Ausführung: Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlsystem in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung; außen und innen CNS DIN 1.4301; Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit Tauwasserablauf Ø 30 mm; alle Sichtseiten geschliffen, 5-seitiger Glaseinblick, bedienungsseitig Schiebegläser aus Isolierglas, kundenseitig Entnahmeklappen aus Plexiglas; Seitenscheibe aus Sicherheitsglas; Innenraum für GN-Bleche 1/1, 1 Glaszwischenbord; Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke sowie unter dem Zwischenbord montiert; Umluftkühlsystem mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung (nur bei steckerfertiger Ausführung); regelbare Lüfterdrehzahl für hohe/niedrige Luftfeuchte; Lüfter in Niederspannungs-Ausführung, welches ein gefahrenfreies Abspülen/Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der CNS-Innenwanne ermöglicht; der Verdampfer (beschichtet) ist zum Reinigen hochklappbar; steckerfertig mit unterhalb angeordnetem, zwangsbelüftetem Kälteaggregat; externer Kälteanschluss mit Ventil und Steuerung, Leitungen herausgeführt; Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige, Temperaturregelung, Abtauregelung und Drehzahlregler; Bedienungsblende (Niederspannung) abnehmbar zur Montage in Möbelfront;

steckerfertige Ausführung:

Verkleidung:	außen	innen		
EPV 80-5KL	CNS	CNS	484.303.630	3.860,-
EPV 112-5KL	CNS	CNS	484.303.631	4.580,-
EPV 145-5KL	CNS	CNS	484.303.632	5.850,-
EPV 177-5KL	CNS	CNS	484.303.633	7.070,-

zentralgekühlte Ausführung:

Verkleidung:	außen	innen		
EPV 80-5-ZKL	CNS	CNS	484.303.635	3.070,-
EPV 112-5-ZKL	CNS	CNS	484.303.636	3.790,-
EPV 145-5-ZKL	CNS	CNS	484.303.637	4.810,-
EPV 177-5ZKL	CNS	CNS	484.303.638	5.992,-

Sonderzubehör: Tauwasserschale für ca. 12 Liter	484.253.655	62,-
elektrische Tauwasserverdunstung	484.190.215	185,-
ohne Steuerung und Drehzahlregler Minderpreis	484.253.657	385,-

Einbau-Panorama-Kühlvitrienen, steckerfertig/zentralgekühlt



Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt



EURO



OPV 5



steckerfertig



zentralgekühlt

Einbau-Panorama-Kühlvitrine

mit 53 cm Glasaufbau, kundenseitig offen

Abmessungen:	OPV 80-5	OPV 112-5	OPV 145-5	OPV 177-5
Breite	800	1125	1450	1775
Tiefe	695	695	695	695
Höhe steckerf.	530/1145	530/1145	530/1145	530/1145
Höhe zentralgek.	530/825	530/825	530/825	530/825
Ausstellfläche in m ²	0,58	0,83	1,33	-
Temp.-Bereich:	+6 °C bis +12 °C bei 25 °C UT und 60% RF			
Anschlusswert:				
steckerfertig	386 W/230 V	484 W/230 V	595 W/230 V	700 W/230 V
zentralgekühlt	46 W/230 V	54 W/230 V	85 W/230 V	92 W/230 V
Kältemittel:				
steckerfertig	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a
zentralgekühlt	E-Ventil R 404 a	E-Ventil R 404 a	E-Ventil R 404 a	E-Ventil R 404 a
Kälteleistung bei VT -10 °C:	750 W	970 W	1170 W	1330 W
Energieverbrauch:	6,40 kWh/24 Std.	8,10 kWh/24 Std.	9,80 kWh/24 Std.	11,70 kWh/24 Std.
Nettogewicht				
steckerfertig	101 kg	138 kg	166 kg	-
zentralgekühlt	72 kg	106 kg	132 kg	-

Ausführung: Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlsystem in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung; außen und innen CNS DIN 1.4301; Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit Tauwasserablauf Ø 30 mm; alle Sichtseiten geschliffen; 4-seitiger Glaseinblick, bedienungsseitig Drehtüren isoliert verglast, kundenseitig offen; Seitenscheibe und Decke aus Sicherheitsglas; Innenraum für GN-Bleche 1/1, 1 Glaszwischenbord; Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke sowie unter dem Zwischenbord montiert; Umluftkühlsystem mit automatischer Abtaugung; regelbare Lüfterdrehzahl für hohe/niedrige Luftfeuchte; Lüfter in Niederspannungsausführung, welches ein gefahrenfreies Abspülen/Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der CNS-Innenwanne ermöglicht; der Verdampfer (beschichtet) ist zum Reinigen hochklappbar; steckerfertig mit unterhalb angeordnetem, zwangsbelüftetem Kälteaggregat; inklusive Heißgasabtaugung für den Lamellenverdampfer und Boden; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich; externer Kälteanschluss mit Ventil und Steuerung, Leitungen herausgeführt; Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige, Temperaturregelung, Abtauregelung und Drehzahlregler; Bedienungsblende (Niederspannung) abnehmbar zur Montage in Möbelfront;

steckerfertige Ausführung:

Verkleidung:	außen	innen		
OPV 80-5	CNS	CNS	484.303.650	5.545,-
OPV 112-5	CNS	CNS	484.303.651	6.655,-
OPV 145-5	CNS	CNS	484.303.652	8.260,-
OPV 177-5	CNS	CNS	484.303.653	9.055,-

zentralgekühlte Ausführung:

Verkleidung:	außen	innen		
OPV 80-5-Z	CNS	CNS	484.303.655	4.632,-
OPV 112-5-Z	CNS	CNS	484.303.656	5.625,-
OPV 145-5-Z	CNS	CNS	484.303.657	7.130,-
OPV 177-5 Z	CNS	CNS	484.303.658	7.852,-

Sonderzubehör: Tauwasserschale für ca. 12 Liter elektrische Tauwasserverdunstung ohne Steuerung und Drehzahlregler Minderpreis

484.253.655	62,-
484.190.215	185,-
484.253.657	385,-

Einbau-Panorama-Kühlvitrinen, steckerfertig/zentralgekühlt



Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt



EURO



EPV 80-7



steckerfertig



zentralgekühlt

Einbau-Panorama-Kühlvitrine mit 70 cm Glasaufbau

Abmessungen:	EPV 80-7	EPV 112-7	EPV 145-7	EPV 177-7
Breite	800	1125	1450	1775
Tiefe	695	695	695	695
Höhe steckerf.	700/1175	700/1175	700/1175	700/1315
Höhe zentralgek.	700/895	700/895	700/895	700/895
Ausstellfläche in m ²	0,82	1,22	1,61	-
Temp.-Bereich:	+6 °C bis +12 °C bei 25 °C UT und 60% RF			

Anschlusswert:	steckerfertig	zentralgekühlt	steckerfertig	zentralgekühlt	steckerfertig	zentralgekühlt
steckerfertig	380 W/230 V	64 W/230 V	542 W/230 V	72 W/230 V	625 W/230 V	115 W/230 V
zentralgekühlt					725 W/230 V	125 W/230 V
Kältemittel:						
steckerfertig	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a
zentralgekühlt	E-Ventil R 134 a	E-Ventil R 134 a	E-Ventil R 134 a	E-Ventil R 134 a	E-Ventil R 134 a	E-Ventil R 134 a
Kälteleistung bei VT -10 °C:	370 W	480 W	600 W	700 W	600 W	700 W
Energieverbrauch:	4,90 kWh/ 24 Std.	7,10 kWh/ 24 Std.	8,20 kWh/ 24 Std.	9,80 kWh/ 24 Std.	8,20 kWh/ 24 Std.	9,80 kWh/ 24 Std.
Nettogewicht						
steckerfertig	114 kg	157 kg	188 kg	-	188 kg	-
zentralgekühlt	86 kg	115 kg	152 kg	-	152 kg	-

Ausführung: Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlsystem in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung; außen und innen CNS DIN 1.4301; Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit Tauwasserablauf Ø 30 mm; alle Sichtseiten geschliffen; 5-seitiger Glaseinblick, bedienungsseitig Schiebegläser aus Isolierglas, kundenseitig Panoramascheibe, welche zum Reinigen kippbar ist; Seitenscheibe aus Sicherheitsglas; Innenraum für GN-Bleche 1/1, 2 Glaszwischenborde; Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke sowie unter jedem Zwischenbord montiert; Umluftkühlsystem mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung; regelbare Lüfterdrehzahl für hohe/niedrige Luftfeuchte; Lüfter in Niederspannungsausführung, welches ein gefahrenfreies Abspülen/Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der CNS-Innenwanne ermöglicht; der Verdampfer (beschichtet) ist zum Reinigen hochklappbar; steckerfertig mit unterhalb angeordnetem, zwangsbelüftetem Kälteaggregat; externer Kälteanschluss mit Ventil und Steuerung, Leitungen herausgeführt; Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige, Temperaturregelung, Abtauung und Drehzahlregler; Bedienungsblende (Niederspannung) abnehmbar zur Montage in Möbelfront;

steckerfertige Ausführung:

Verkleidung:	außen	innen	Art.-Nr.	UVP
EPV 80-7	CNS	CNS	484.303.620	3.845,-
EPV 112-7	CNS	CNS	484.303.621	4.680,-
EPV 145-7	CNS	CNS	484.303.622	5.640,-
EPV 177-7	CNS	CNS	484.303.623	6.609,-

zentralgekühlte Ausführung:

Verkleidung:	außen	innen	Art.-Nr.	UVP
EPV 80-7-Z	CNS	CNS	484.303.625	3.060,-
EPV 112-7-Z	CNS	CNS	484.303.626	3.675,-
EPV 145-7-Z	CNS	CNS	484.303.627	4.515,-
EPV 177-7-Z	CNS	CNS	484.303.628	5.452,-

Sonderzubehör: Tauwasserschale für ca. 12 Liter elektrische Tauwasserverdunstung ohne Steuerung und Drehzahlregler Minderpreis

484.253.655	62,-
484.190.215	185,-
484.253.657	385,-

Einbau-Panorama-Kühlvitrienen, steckerfertig/zentralgekühlt


Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt



EURO



EPV 7KL



steckerfertig



zentralgekühlt

Einbau-Panorama-Kühlvitrine

mit 70 cm Glasaufbau, kundenseitig Entnahmeklappen

Abmessungen:	EPV 80-7KL	EPV 112-7KL	EPV 145-7KL	EPV 177-7KL
Breite	800	1125	1450	1775
Tiefe	695	695	695	695
Höhe steckerf.	700/1175	700/1175	700/1175	700/1315
Höhe zentralgek.	700/895	700/895	700/895	700/895
Ausstellfläche in m²	0,82	1,22	1,61	-
Temp.-Bereich:	+6 °C bis +12 °C bei 25 °C UT und 60% RF			
Anschlusswert:				
steckerfertig	380 W/230 V	542 W/230 V	625 W/230 V	725 W/230 V
zentralgekühlt	64 W/230 V	72 W/230 V	115 W/230 V	125 W/230 V
Kältemittel:				
steckerfertig	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a
zentralgekühlt	E-Ventil R 134 a	E-Ventil R 134 a	E-Ventil R 134 a	E-Ventil R 134 a
Kälteleistung bei VT -10 °C:	370 W	480 W	600 W	700 W
Energieverbrauch:	4,90 kWh/ 24 Std.	7,10 kWh/ 24 Std.	8,20 kWh/ 24 Std.	9,80 kWh/ 24 Std.
Nettogewicht				
steckerfertig	114 kg	157 kg	188 kg	-
zentralgekühlt	86 kg	115 kg	152 kg	-

Ausführung: Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlsystem in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung; außen und innen CNS DIN 1.4301; Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit Tauwasserablauf Ø 30 mm; alle Sichtseiten geschliffen, 5-seitiger Glaseinblick, bedienungsseitig Schiebegläser aus Isolierglas, kundenseitig Entnahmeklappen aus Plexiglas; Seitenscheibe aus Sicherheitsglas; Innenraum für GN-Bleche 1/1, 2 Glaszwischenborde; Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke sowie unter jedem Zwischenbord montiert; Umluftkühlsystem mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung (nur bei steckerfertiger Ausführung); regelbare Lüfterdrehzahl für hohe/niedrige Luftfeuchte; Lüfter in Niederspannungsausführung, welches ein gefahrensicheres Abspülen/Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der CNS-Innenwanne ermöglicht; der Verdampfer (beschichtet) ist zum Reinigen hochklappbar; steckerfertig mit unterhalb angeordnetem, zwangsbelüftetem Kälteaggregat; externer Kälteanschluss mit Ventil und Steuerung, Leitungen herausgeführt; Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige, Temperaturregelung, Abtauregelung und Drehzahlregler; Bedienungsblende (Niederspannung) abnehmbar zur Montage in Möbelfront;

steckerfertige Ausführung:

Verkleidung:	außen	innen		
EPV 80-7KL	CNS	CNS	484.303.640	4.680,-
EPV 112-7KL	CNS	CNS	484.303.641	5.710,-
EPV 145-7KL	CNS	CNS	484.303.642	6.830,-
EPV 177-7KL	CNS	CNS	484.303.643	8.169,-

zentralgekühlte Ausführung:

Verkleidung:	außen	innen		
EPV 80-7-ZKL	CNS	CNS	484.303.645	3.895,-
EPV 112-7-ZKL	CNS	CNS	484.303.646	4.700,-
EPV 145-7-ZKL	CNS	CNS	484.303.647	5.710,-
EPV 177-7-ZKL	CNS	CNS	484.303.648	7.012,-

Sonderzubehör: Tauwasserschale für ca. 12 Liter elektrische Tauwasserverdunstung ohne Steuerung und Drehzahlregler Minderpreis

484.253.655	62,-
484.190.215	185,-
484.253.657	385,-

Einbau-Panorama-Kühlvitrienen, steckerfertig/zentralgekühlt


Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt



EURO



OPV 80-7



steckerfertig



zentralgekühlt

Einbau-Panorama-Kühlvitrine mit 70 cm Glasaufbau, kundenseitig offen

Abmessungen:	OPV 80-7	OPV 112-7	OPV 145-7	OPV 177-7
Breite	800	1125	1450	1775
Tiefe	695	695	695	695
Höhe steckerf.	700/1315	700/1315	700/1315	530/1145
Höhe zentralgek.	700/995	700/995	700/995	700/995
Ausstellfläche in m ²	0,77	1,13	1,50	-
Temp.-Bereich:	+6 °C bis +12 °C bei 25 °C UT und 60% RF			

Anschlusswert:	OPV 80-7	OPV 112-7	OPV 145-7	OPV 177-7
steckerfertig	494 W/230 V	582 W/230 V	720 W/230 V	830 W/230 V
zentralgekühlt	64 W/230 V	72 W/230 V	115 W/230 V	125 W/230 V
Kältemittel:				
steckerfertig	R 404 a	R 404 a	R 404 a	R 404 a
zentralgekühlt	E-Ventil R 404 a	E-Ventil R 404 a	E-Ventil R 404 a	E-Ventil R 404 a
Kälteleistung bei VT -10 °C:	970 W	1170 W	1330 W	1615 W
Energieverbrauch:	8,30 kWh/24 Std.	9,70 kWh/24 Std.	12,20 kWh/24 Std.	14,20 kWh/24 Std.
Nettogewicht				
steckerfertig	110 kg	151 kg	180 kg	-
zentralgekühlt	82 kg	119 kg	144 kg	-

Ausführung: Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlsystem in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung; außen und innen CNS DIN 1.4301; Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit Tauwasserablauf Ø 30 mm; alle Sichtseiten geschliffen; 4-seitiger Glaseinblick, bedienungsseitig Drehtüren isoliert verglast, kundenseitig offen; Seitenscheibe und Decke aus Sicherheitsglas; Innenraum für GN-Bleche 1/1, 2 Glaszwischenborde; Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke sowie unter jedem Zwischenbord montiert; Umluftkühlsystem mit automatischer Abtauung; regelbare Lüfterdrehzahl für hohe/niedrige Luftfeuchte; Lüfter in Niederspannungsausführung, welches ein gefahrenfreies Abspülen/Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der CNS-Innenwanne ermöglicht; der Verdampfer (beschichtet) ist zum Reinigen hochklappbar; steckerfertig mit unterhalb angeordnetem, zwangsbelüftetem Kälteaggregat; inklusive Heißgasabtauung für den Lamellenverdampfer und Boden; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich; externer Kälteanschluss mit Ventil und Steuerung, Leitungen herausgeführt; Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige, Temperaturregelung, Abtauregelung und Drehzahlregler; Bedienungsblende (Niederspannung) abnehmbar zur Montage in Möbelfront;

steckerfertige Ausführung:

Verkleidung:	außen	innen	Art.-Nr.	UVP
OPV 80-7	CNS	CNS	484.303.660	6.070,-
OPV 112-7	CNS	CNS	484.303.661	7.250,-
OPV 145-7	CNS	CNS	484.303.662	9.130,-
OPV 177-7	CNS	CNS	484.303.663	10.056,-

zentralgekühlte Ausführung:

Verkleidung:	außen	innen	Art.-Nr.	UVP
OPV 80-7-Z	CNS	CNS	484.303.665	5.130,-
OPV 112-7-Z	CNS	CNS	484.303.666	6.170,-
OPV 145-7-Z	CNS	CNS	484.303.667	7.884,-
OPV 177-7-Z	CNS	CNS	484.303.668	8.683,-

Sonderzubehör: Tauwasserschale für ca. 12 Liter	484.253.655	62,-
elektrische Tauwasserverdunstung	484.190.215	185,-
ohne Steuerung und Drehzahlregler Minderpreis	484.253.657	385,-