

Getränkeschläuche / Trockenpython



Trockenpython

Trockenpython

Ausführung: Trockenpythonschlauch bestehend aus zwei 10 x 14 mm Schläuchen (Wasserkreislauf), ein 4 x 8 mm Schlauch (CO₂) und den jeweiligen Bierschläuchen 7 x 11 mm bzw. 10 x 15 mm; gedämmt mit 13 mm nahtloser Armaflex-Isolierung und schwarzer PVC-Schutzfolie; die Schläuche sind zur Unterscheidung numeriert; Längenmarkierung auf Python; Dampfsperre; Bierleitungen JG-fähig; SK-Prüfzeichen.

- 2-leitig, 7 mm, Außendurchmesser 55 mm**
- 2-leitig, 10 mm, Außendurchmesser 60 mm**
- 4-leitig, 7 mm, Außendurchmesser 60 mm**
- 4-leitig, 10 mm, Außendurchmesser 65 mm**
- 6-leitig, 7 mm, Außendurchmesser 65 mm**
- 6-leitig, 10 mm, Außendurchmesser 70 mm**

Abgabe nur in vollen 33 m Rollen - Preis pro Meter

Getränkeschlauch mit SK-Prüfzeichen SK 017.029

„Raualco“

PVC, weich; Farbe klar

7 x 12 mm, PVC, weich, Farbe klar

10 x 16 mm, PVC, weich, Farbe klar

Abgabe nur in 50 m Rollen - Preis pro Meter

Getränkeschlauch mit SK-Prüfzeichen SK 017.027

„Tubalco“

7 x 12 mm, JG-fähig, PE mittel weich, Farbe milchig weiß

10 x 15 mm, JG-fähig, PE mittel weich, Farbe milchig weiß

Abgabe nur in 100 m Rollen - Preis pro Meter

CO₂-Schlauch mit SK-Prüfzeichen SK 017.027

„Tubalco“

4 x 8 mm, PE, mittel weich, Farbe: milchig weiß

Abgabe nur in 100 m Rollen - Preis pro Meter

Umkehrbogen für Begleitkühlleitungen

Umkehrbogen 180°, CNS, 2 x 7 mm für den Wasserkreislauf

Umkehrbogen 180°, CNS, 2 x 10 mm für den Wasserkreislauf

Kühlwendel CNS

7 mm Kühlwendel CNS, Ø 120 mm, Länge 5 m

10 mm Kühlwendel CNS, Ø 120 mm, Länge 5 m

Wicklung wahlweise rechts oder links

Begleitkühlbogen für Schanksäulen

7 mm VA

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO

44.010.207	9,-
44.020.210	9,-
44.010.407	10,50
44.020.410	11,-
44.010.607	12,-
44.020.610	13,-

48.617.191	1,25
48.617.190	1,90

48.617.161	0,90
48.617.160	1,-

48.617.162	0,50
------------	------

48.600.961	6,50
48.600.966	6,75

48.636.951	33,-
48.636.950	36,-

48.617.230	13,-
------------	------



Getränkeschlauch



Umkehrbogen



Kühlwendel

Kaltwassersätze



VKW 4102 K

Kaltwassersatz VKW 4102 K zur Kühlung unterschiedlicher Flüssigkeiten

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
	540	450	325 mm

Temp.-Bereich: +3,5 °C kalt/aus
+21 °C warm/ein
bei 38 °C UT und 60% RF

Anschlusswert: 400 W/230 V

Kältemittel: R 134 a (160 g)

Kälteleistung: 450 W / Vorlauf 12 °C

Bruttogewicht: 40 kg

Ausführung: Riedel-Kaltwassersätze sind speziell für kleinere Leistungsempfänger zwischen 100 und 2500 W - je nach benötigter Vorlauftemperatur - konzipiert. Ideal für verschiedenste Kühlaufgaben. Grundsätzlich eignen sich die Kaltwassersätze von Riedel für sämtliche Kühlmedien. Die folgenden Bereiche sind deshalb nur Beispiele für die Anwendungsbreite: Getränke-Begleitkühlung, Kühlung von Kühlflüssigkeiten, in Werkzeugmaschinen, Schweißbacken - Kühlung in Verpackungsmaschinen, Kühlung in der Lasertechnik; Verdampfer; CU-Glatrohr; Iwasintbeschichte; trockenlaufsichere Umwälzpumpe; Pumpenwelle Edelstahl rostfrei; Pumpenkopf und Pumpenrad GfK; isolierter Flüssigkeitsbehälter aus Polyesterol; 2 Kunststoff-Hähne zur Ablaufsicherung; höhenverstellbare Füße; Netzkabel mit Schukostecker;

VKW 4102 K

VKW.4102.K

1.383,-

Sonderzubehör: Isolierter Schlauchsatz, 6 m Länge

VKZ.2011.K

187,-

Kaltwassersatz VKW 7107 K zur Kühlung unterschiedlicher Flüssigkeiten

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
	505	310	600 mm

Temp.-Bereich: +3,5 °C kalt/aus
+21 °C warm/ein
bei 38 °C UT und 60% RF

Anschlusswert: 480 W/230 V

Kältemittel: R 134 a (180 g)

Kälteleistung: 550 W / Vorlauf 12 °C

Bruttogewicht: 40 kg

Ausführung: Riedel-Kaltwassersätze sind speziell für kleinere Leistungsempfänger zwischen 100 und 2500 W - je nach benötigter Vorlauftemperatur - konzipiert. Ideal für verschiedenste Kühlaufgaben. Grundsätzlich eignen sich die Kaltwassersätze von Riedel für sämtliche Kühlmedien. Die folgenden Bereiche sind deshalb nur Beispiele für die Anwendungsbreite: Getränke-Begleitkühlung, Kühlung von Kühlflüssigkeiten, in Werkzeugmaschinen, Schweißbacken - Kühlung in Verpackungsmaschinen, Kühlung in der Lasertechnik; Geschlossener Kältekreislauf mit Drosselrohreinspritzung; trockenlaufsichere Umwälzpumpe; Pumpenwelle Edelstahl rostfrei; Pumpenkopf und Pumpenrad GfK; isolierter Flüssigkeitsbehälter aus Polyesterol; 2 Kunststoff-Hähne zur Ablaufsicherung; höhenverstellbare Füße; Netzkabel mit Schukostecker;



VKW 7107 K

VKW 7107 K

VKW.7107.K

1.517,-

Sonderzubehör: Isolierter Schlauchsatz, 6 m Länge

VKZ.2011.K

187,-

Kaltwassersätze



VKW 9001 K

Kaltwassersatz VKW 9001 K

zur Kühlung unterschiedlicher Flüssigkeiten

Abmessungen:		Breite	Tiefe	Höhe
		686	418	605 mm

Temp.-Bereich: +3,5 °C kalt/ein
+21 °C warm/ein
bei 38 °C UT und 60% RF

Anschlusswert: 750 W/230 V

Kältemittel: R 134 a (600 g)

Kälteleistung: 750 W

Bruttogewicht: 38 kg

Ausführung: Riedel-Kaltwassersätze sind speziell für kleinere Leistungsempfänger zwischen 100 und 2500 W - je nach benötigter Vorlauftemperatur - konzipiert. Ideal für verschiedenste Kühlaufgaben. Grundsätzlich eignen sich die Kaltwassersätze von Riedel für sämtliche Kühlmedien. Die folgenden Bereiche sind deshalb nur Beispiele für die Anwendungsbreite: Getränke-Begleitkühlung, Kühlung von Kühlflüssigkeiten, in Werkzeugmaschinen, Schweißbacken - Kühlung in Verpackungsmaschinen, Kühlung in der Lasertechnik; Geschlossener Kältekreislauf mit Expansionsventil; Kompakt-Wärmetauscher; 2 Kunststoff-Hähne zur Ablaufsicherung; höhenverstellbare Füße; Netzkabel mit Schukostecker (s. Sonderzubehör);

VKW 9001 K

VKW.9001.K

2.484,-

Sonderzubehör: Isolierter Schlauchsatz, 6 m Länge
Pumpensatz für den nachträglichen Einbau (nur VKW 9001 K),
Behälterinhalt 4 L

VKZ.2011.K

187,-

VKZ.3902.K


485,-

Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt
EURO

Metallschanksäulen



verchromt, 1-leitig 7 mm

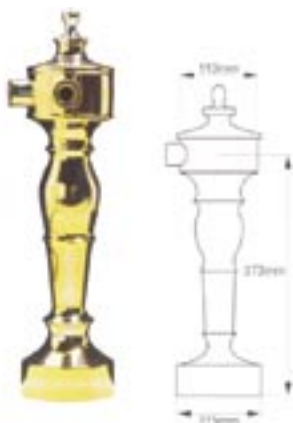

Schanksäule Classic, Messing, 1-leitig 7 mm



Bogensäule Brügge, Messing, ohne Hähne, ohne Leitungen

Schwänenhalssäule Jaguar

1-leitig und 2-leitig, 7 mm oder 10 mm

Ausführung: Ohne Kompensatorhahn/-hähnen; CNS- oder Schlauchleitungen, isoliert; Begleitkühlleitungen CNS.

verchromt, 1-leitig 7 mm

verchromt, 2-leitig 7 mm

verchromt, 1-leitig 10 mm

verchromt, 2-leitig 10 mm

vergoldet, 1-leitig 7 mm

vergoldet, 2-leitig 7 mm

vergoldet, 1-leitig 10 mm

vergoldet, 2-leitig 10 mm

Sonderzubehör: Distanzstück verchromt

Distanzstück Messing

Dichtung

Schanksäule Classic

1-leitig und 2-leitig, 7 mm oder 10 mm

Ausführung: Messing poliert oder verchromt; komplett mit Kompensatorhahn.

Schanksäule Classic, Messing, 1-leitig 7 mm

Schanksäule Classic, Messing, 2-leitig 7 mm

Schanksäule Classic, Messing, 1-leitig 10 mm

Schanksäule Classic, Messing, 2-leitig 10 mm

Schanksäule Classic, Chrom, 1-leitig 7 mm

Schanksäule Classic, Chrom, 2-leitig 7 mm

Schanksäule Classic, Chrom, 1-leitig 10 mm

Schanksäule Classic, Chrom, 2-leitig 10 mm

Bogensäule Brügge

Bogensäule Brügge, Messing, 3-leitig, ohne Hähne, ohne Leitungen

Bogensäule Brügge, Messing, 4-leitig, ohne Hähne, ohne Leitungen

Bogensäule Brügge, Messing, 5-leitig, ohne Hähne, ohne Leitungen

Bogensäule Brügge, Messing, 6-leitig, ohne Hähne, ohne Leitungen

Bogensäule Brügge, verchromt, 3-leitig, ohne Hähne, ohne Leitungen

Bogensäule Brügge, verchromt, 4-leitig, ohne Hähne, ohne Leitungen

Bogensäule Brügge, verchromt, 5-leitig, ohne Hähne, ohne Leitungen

Bogensäule Brügge, verchromt, 6-leitig, ohne Hähne, ohne Leitungen

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO

48.606.930

148,-

48.606.932

190,-

48.606.934

148,-

48.606.936

190,-

48.606.931

148,-

48.606.933

190,-

48.606.935

148,-

48.606.937

190,-

48.607.203

2,25

48.607.213

2,25

48.605.250

0,05

48.606.891

375,-

48.606.893

466,-

48.606.895

375,-

48.606.897

466,-

48.606.890

422,-

48.606.892

499,-

48.606.894

422,-

48.606.896

499,-

48.613.206

999,-

48.613.207

1.069,-

48.613.208

1.134,-

48.613.209

1.199,-

48.613.201

1.165,-

48.613.202

1.230,-

48.613.203

1.295,-

48.613.204

1.362,-

Druckminderer, Manometer und Zubehör

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO



48.614.500

Druckminderer 0 -6/3 bar

mit integriertem Sicherheitsventil, ohne Verschraubung

1-Itg.

48.614.500

72,-

2-Itg.

48.614.501

85,-

Wandplatte

48.614.550

7,-



48.614.510

Hauptdruckminderer 0-6/3 bar, schwere Ausführung

mit integriertem Sicherheitsventil, ohne Verschraubung

1-Itg.

48.614.510

96,-

2-Itg.

48.614.511

108,-



48.614.103

Stickstoff-N² Druckminderer 0-6/3 bar mit Wandplatte

2 stufig für Stickstoff oder Mischgas, ohne Verschraubung

1-Itg.

48.614.103

153,-

2-Itg.

48.614.104

171,-



48.600.831

Hochdruckschlauch für CO² / N₂, Länge 1050 mm

einseitig Überwurfmutter und Außengewinde, mit Knickschutz

CO₂

48.600.831

33,-

N₂

48.600.833

35,-



48.600.500

Maulschlüssel

Maulschlüssel für CO₂schwere Ausführung 30 mm

48.600.500

4,-

Maulschlüssel für N₂schwere Ausführung 32 mm

48.600.501

5,-



48.600.190

CO₂-Zwischendruckregler 0 - 6/3 bar mit Wandplatte

mit Kugelabsperrhahn, ohne Verschraubung

1-Itg.

48.600.190

56,-

2-Itg.

48.600.191

68,-



48.600.630

CO₂-Verschraubung mit Mutter 3/4", Dichtung und gerader Tülle

10 mm

48.600.630

2,-

7 mm

48.600.631

2,-

4 mm

48.600.632

2,50



48.614.150

Kontrollmanometer CO₂

Kontrollmanometer 0 - 6/3 bar,
mit Wandhalter und Schlauchtülle

10 mm

48.614.150

14,-

7 mm

48.614.151





14,-

4 mm





48.614.154

14,-







Druckminderer, Manometer und Zubehör

	Art.-Nr.	UVP Alle Preise zuzügl. gesetzl. MwSt
EURO		
 48.600.310	Einbau-Kontrollmanometer ohne Verschraubung Ø 50 mm 3 bar 0 - 6/3 bar ohne Verschraubung, mit Frontring CHR, Anschluss G 1/4" Anschlussstülle zu Einbau-Kontrollmanometer für Schlauch 4 mm	
	48.600.310	18,-
	48.600.313	18,-
 48.614.872	CO2-Wandverteiler 1/4" IG mit Kugelabsperrhähnen, ohne Tüllen	
	1-Itg.	48.614.872 12,-
	2-Itg.	48.614.875 24,-
 48.600.242	Schlauchtülle mit Einschraubgewinde 1/4" AG	
	Schlauchtülle mit Einschraubgewinde 1/4" AG	48.600.242 1,25
	Schlauchtülle mit Einschraubgewinde 1/4" AG	48.600.241 1,25
	Schlauchtülle mit Einschraubgewinde 1/4" AG, 10 mm NW	48.600.240 1,25
	Blindstopfen AG 1/4"	48.600.250 1,25
 48.600.800	Flaschenhalter, stabile Ausführung für Druckgasflasche	
	einfach Ø 150 mm	48.600.790 6,50
	einfach Ø 250 mm	48.600.792 7,50
	doppelt je Ø 150 mm	48.600.800 8,75
	doppelt je Ø 250 mm	48.600.803 13,-
Metallkleber zum Eindichten Metallkleber zum Eindichten	48.614.123	16,-







Ansticharmaturen, Schankhähne und Zubehör

	Art.-Nr.	UVP Alle Preise zuzügl. gesetzl. MwSt
EURO		
	Edelstahl-Zapfköpfe mit seitlichem Abgang	
48.636.992	Flach-Keg-Zapfkopf	48.636.992 65,-
	Kombi-Keg-Zapfkopf, mit Rückschlagsicherung, mit Patentgriff	48.636.993 66,-
	Korb-Keg-Zapfkopf, mit Rückschlagsicherung, mit Patentgriff	48.636.997 58,-
Zubehör für Zapfköpfe		
	Wandhalter für Zapfköpfe, universell für alle Systeme	48.637.040 7,-
	Spüladapter für Flachzapfkopf	48.637.060 44,-
	<i>zur Wandmontage, unter Druck geschlossen, nicht durchreinigungsfähig</i>	
	Spüladapter für Korb-Zapfkopf	48.637.061 44,-
	<i>zur Wandmontage, unter Druck geschlossen, nicht durchreinigungsfähig</i>	
	Spüladapter für 2 Flach- / Kombi-Zapfköpfe	48.637.062 39,-
	<i>als Verbindungskupplung, durchreinigungsfähig</i>	
	Spüladapter für 2 Korb-Zapfköpfe	48.637.063 39,-
	<i>als Verbindungskupplung, durchreinigungsfähig</i>	
	Kolbenhahn SK 267 mit Edelstahlauslaufstutzen	
48.607.810	10 mm - CHR, Gewinde R 5/8" x 35 mm	48.607.810 42,-
	7 mm - CHR, Gewinde R 5/8" x 35 mm	48.607.820 42,-
	10 mm - MS vergoldet, Gewinde R 5/8" x 35 mm	48.607.811 42,-
	7 mm - MS vergoldet, Gewinde R 5/8" x 35 mm	48.607.821 42,-
	10 mm - CHR, Gewinde R 5/8" x 47 mm	48.607.812 42,-
	7 mm - CHR, Gewinde R 5/8" x 47 mm	48.607.822 42,-
	10 mm - MS vergoldet, Gewinde R 5/8" x 47 mm	48.607.813 42,-
	7 mm - MS vergoldet, Gewinde R 5/8" x 47 mm	48.607.823 42,-
	Kompensatorhahn SK 267 mit Edelstahlkompensator und Auslauf	
48.607.800	Gewinde R 5/8" x 35 mm, verchromt	48.607.800 55,-
	Gewinde R 5/8" x 35 mm, vergoldet	48.607.801 55,-
	Gewinde R 5/8" x 47 mm, verchromt	48.607.802 55,-
	Gewinde R 5/8" x 47 mm, vergoldet	48.607.803 55,-
	Gewinde R 5/8" x 65 mm, verchromt	48.607.804 55,-
	Gewinde R 5/8" x 65 mm, vergoldet	48.607.805 55,-
Zubehör für Kolben- und Kompensatorhähne		
	Reinigungsadapter für SK 240 + 306 + 267, 10 mm	48.607.853 9,50
	Dichtsatz zu SK 240 + 306 + 267	48.607.851 5,50
	Hakenschlüssel, einfach für Kolben- und Kompensatorhähne	48.607.590 2,-
	Hakenschlüssel, doppelt für Bier- und AFG-Zapfhähne	48.607.591 3,-
	Schankhahnfett, weiß, „Diamant“, Tube mit 30 ml	48.600.761 2,75
	Hahnkühlplatte 10 mm	
48.600.962	incl. Tüllen, 2 Ausgänge seitlich, 2 Ausgänge unten	
	Tüllen 1/4", Kunststoff gebogen 10 mm	48.600.962 2,-
Verschraubung		
	Verschraubung Stahlschlauch 7 mm	48.600.243 4,45
	einseitig Schlauchtülle 10 mm	48.600.244 4,45
	<i>andere Seite Quetschverschraubung 3/8" bzw. 5/8"</i>	

Absperrhähne, Verteiler, Verschraubung

		Art.-Nr.	UVP Alle Preise zuzügl. gesetzl. MwSt EURO
 <p>48.602.830</p>	<p>Bierabstellhahn (CNS) gerade mit Wandplatte ohne Verschraubung, mit Kugelabsperrhahn, 2 x Außengewinde 5/8"</p> <p>10 mm 7 mm</p>	<p>48.602.830 48.602.831</p>	<p>30,- 30,-</p>
 <p>48.602.865</p>	<p>Zwischenbierabstellhahn (CNS) gerade, mit Kugelabsperrhahn 1 x gerade mit Überwurfmutter 5/8", 1 x feste Schlauchtülle</p> <p>10 mm 7 mm</p>	<p>48.602.865 48.602.866</p>	<p>32,- 34,-</p>
 <p>48.602.863</p>	<p>Zwischenbierabstellhahn (CNS) gerade, mit Kugelabsperrhahn mit einseitig Innen-, einseitig Außengewinde, zum Aufschrauben auf KEG-Zapfköpfe</p> <p>10 mm 7 mm</p>	<p>48.602.863 48.602.864</p>	<p>20,- 20,-</p>
 <p>48.602.870</p>	<p>Zwischenbierabstellhahn mit Kugelabsperrhahn 1 x gebogen mit Überwurfmutter 5/8", 1 x feste Schlauchtülle</p> <p>10 mm 7 mm</p>	<p>48.602.870 48.602.871</p>	<p>25,- 25,-</p>
 <p>48.602.800</p>	<p>Wandhalter für Schlauch mit beidseitigen Schlauchverschraubungen</p> <p>10 mm 7 mm</p>	<p>48.602.800 48.602.801</p>	<p>9,- 9,-</p>
 <p>48.614.650</p>	<p>Dreiweghahn, manuell, mit Verschraubungen Edelstahlkugel 10 mm mit Wandplatte 7 mm</p>	<p>48.614.650 48.614.651</p>	<p>37,- 37,-</p>
	<p>Bierverschraubung mit Mutter 5/8", Dichtung und gebogener Tülle, für sehr enge Installation</p> <p>10 mm 7 mm</p>	<p>48.605.023 48.605.024</p>	<p>3,75 3,75</p>

Absperrhähne, Verteiler, Verschraubung

	Art.-Nr.	UVP Alle Preise zuzügl. gesetzl. MwSt	
EURO			
 48.600.910	Schlauch- und Quetschtüllen		
	Schlauchtülle 10 mm gerade mit Ansatz	48.600.910	0,75
	Schlauchtülle 10 mm gebogen mit Ansatz	48.600.920	1,50
	Schlauchtülle 7 mm gerade mit Ansatz	48.600.911	0,75
	Schlauchtülle 7 mm gebogen mit Ansatz	48.600.921	1,50
	Schlauchtülle 4 mm gerade mit Ansatz	48.600.912	1,-
	Schlauchtülle mit Einschraubgewinde 1/4" AG, 10 mm NW	48.600.240	1,25
	Schlauchtülle mit Einschraubgewinde 1/4" AG	48.600.241	1,25
	Schlauchtülle mit Einschraubgewinde 1/4" AG	48.600.242	1,25
 48.600.630	CO2-Verschraubung mit Mutter 3/4", Dichtung und gerader Tülle		
	10 mm	48.600.630	2,-
	7 mm	48.600.631	2,-
	4 mm	48.600.632	2,50
 48.601.010	Flügel- und Sechskantmutter		
	Flügelmutter R 5/8"	48.601.010	0,75
	Flügelmutter 3/4" für CO2	48.601.050	1,-
	Sechskantmutter R 5/8"	48.601.070	0,75
Sechskantmutter 3/4" für CO2	48.601.073	1,-	
 48.609.407	Schlauchklemmen		
	2-Ohr-Klemmen 15,0 - 18,0 mm, 10 mm, PE = 100 Stück	48.609.407	21,-
	2-Ohr-Klemmen 13,0 - 15,0 mm, 7 mm, PE = 100 Stück	48.609.404	20,-
	1-Ohr-Klemmen 15,3 - 18,5 mm, 10 mm, PE = 100 Stück	48.609.396	48,-
	<i>CNS, stufenlos, optimale Abdichtung</i>		
	1-Ohr-Klemmen 12,8 - 15,3 mm, 7 mm, PE = 100 Stück	48.609.393	45,-
	<i>CNS, stufenlos, optimale Abdichtung</i>		
	1-Ohr-Klemmen 7,3 - 9,0 mm, 4 mm, PE = 100 Stück	48.609.391	37,-
<i>CNS, stufenlos, optimale Abdichtung</i>			
Flügelschlauchklemmen, CNS, Größe 21, 10 mm	48.609.571	1,50	
Flügelschlauchklemmen, CNS, Größe 17, 7 mm	48.609.572	1,50	
 48.620.061	Doppelgewindestück		
	2 x AG 5/8", ohne Muttern		
	10 mm	48.620.061	2,50
7 mm	48.620.063	3,-	
 48.605.250	Dichtungen		
	Dichtung PE, hart, weiß, milchig - PE = 100 Stück	48.605.250	5,50
	<i>20 x 13 x 2 mm</i>		
	Dichtung PVC, weich, gelblich	48.605.202	6,-
	<i>18 x 12 x 3 mm - PE = 100 Stück</i>		
Dichtung Gummi, weich, schwarz	48.605.201	5,50	
<i>20 x 13 x 3 mm - PE = 100 Stück</i>			
CO2-Fiberdichtungen, hart, rot	48.600.490	6,-	
<i>18 x 12 x 3 mm - PE = 100 Stück</i>			

Reinigungszubehör, Schilder, Mischbatterien



48.610.630



48.610.665



48.609.912

Reinigungszubehör

Reinigungsgerät, komplett aus Messing

vernickelt mit Metallfußplatte, mit Gummi-Auflagering, (zum Reinigen von Bierleitungen mittels Gummischwämmchen)

Reinigungsschwämmchen für Bierleitungs-Reinigungsgerät

für 10 mm Leitung, 15 mm, PE = 100 Stück

Bürstenhöhen 3 x 25 cm

Bürstenhöhen 2 x 18 cm + 1 x 25 cm

Bürstenhöhen 3 x 18 cm

Reinigungsschwämmchen für Bierleitungs-Reinigungsgerät

für 7 mm Leitung, 9 mm, PE = 100 Stück

Hinweisschilder

Aufkleber „Getränkeleitung“, VE 10 Stück per 100

Betriebsanweisung selbstklebend DIN A4

Hinweisschild „Getränkeleitung“, VE 25 Stück per 100

1 mm stark, Befestigung mit 2 Kabelbindern

Schild „Warnung vor Gasansammlungen, DIN A4

Erstickengefahr“ DIN A 4 auf Polystyrol

Schild wie vor, jedoch selbstklebend

Betriebsbuch für Getränkeschankanlagen

Betriebsanweisung selbstklebend DIN A4

Betriebsanweisung DIN A4

Formblätter für Schankanlagen

Nummernschild für Bierleitungen Nr. 1

Nummernschild für Bierleitungen Nr. 2

Nummernschild für Bierleitungen Nr. 3

Nummernschild für Bierleitungen Nr. 4

Nummernschild für Bierleitungen Nr. 5

Nummernschild für Bierleitungen Nr. 6

Mischbatterien

Mischbatterie (Niederdruck) 1 Unterspülrohr für 1 Becken

3 Anschlussrohre für Boiler

Mischbatterie (Niederdruck)

2 Unterspülrohre für 2 Becken (3 Anschlussrohre)

3 Anschlussrohre für Boiler

Mischbatterie (Hochdruck)

2 Unterspülrohre für 2 Becken (2 Anschlussrohre)

2 Anschlussrohre

Mischbatterie (Hochdruck) 1 Unterspülrohr für 1 Becken

2 Anschlussrohre

Kaltwasserhahn 1 Unterspülrohr für 1 Becken (1 Anschlussrohr)

Unterspülrohr-Ersatz

Standrohr – lose, universal für 1 1/4" + 1 1/2", 250 mm lang

Standrohr – lose 1 1/2", 250 mm lang

Spülwannenablaufventil 1 1/4"

Spülwannenablaufventil 1 1/2"

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO

48.610.630

127,-

48.609.500

13,-

48.625.052

13,-

48.625.051

11,-

48.625.050

9,50

48.609.502

11,-

48.610.665

15,-

48.610.667

1,50

48.610.666

55,-

48.610.663

1,75

48.610.664

1,50

48.610.660

8,50

48.610.667

1,50

48.610.661

1,75

48.610.662

4,50

48.601.200

0,75

48.601.201

0,75

48.601.202

0,75

48.601.203

0,75

48.601.204

0,75

48.601.205

0,75

48.609.912

77,-

48.609.913

96,-

48.609.903

88,-

48.609.902

67,-

48.609.660

67,-

48.609.820

8,-

48.609.642

8,-

48.609.641

10,50

48.609.620

11,-

48.609.621

10,50