

Saladetten



SM 101

**Saladette SM 101
mit eingeschäumtem Verdampfer**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	955	700	845/1150 mm
innen	870	550	520 mm

Bruttoinhalt: 250 l
Temp.-Bereich: +2 °C bis +12 °C
bei 43 °C und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (190 g)
Anschlusswert: 288 W/230 V
Kälteleistung: 510 W

Energieverbrauch: 3,9 kWh/24 Std.
Bruttogewicht: 105 kg

Ausführung: 2-türige Saladette mit eingeschäumtem Verdampfer und Ventilator im Innenraum; für GN 1/1; Isolierung 40 mm Cyclopentan-Hartschaum, Rückseite 50 mm; Türen mit Griffleiste, seitlich nicht überstehend; Maschinenfach im Unterbau, mit steckerfertiger, herausziehbarer Kältemaschine und Thermostat; t automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenablauf für Reinigungs- und Tauwasser (je 1 x); Auffangschale für Reinigungswasser; Ausschnitt in der Abdeckung für GN-Behälter, Bestückungsmöglichkeiten siehe unten; Ausschnitt abgedeckt durch eine ineinanderschiebbare Abdeckung aus CHR, davor Schneidbrett.

Serienzubehör: 4 x Paar Auflageschienen
9 x Stege für GN Behälter


Verkleidung:	außen	innen
SM 101	CHR	CNS

Sonderzubehör: Tragrost GN 1/1, grau
Paar Auflageschienen

Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt
EURO

728.129	1.595,-
881.435	19,-
881.445	20,-

Bestückungsmöglichkeiten der SM 101

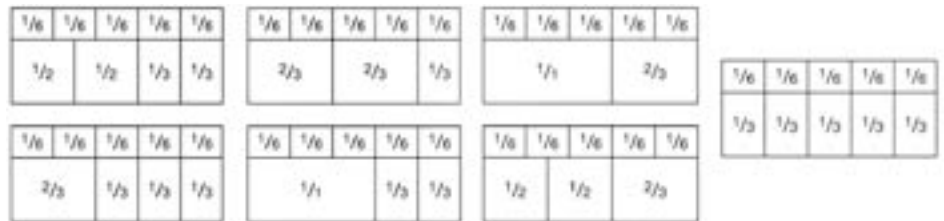

Saladetten



SM 290-CNS



SM 440-CNS

Saladetten / Belegstationen mit GN 1/3 Ausschnitten

Abmessungen:	SM 290-CNS	SM 440-CNS
Breite	1274	1759
Tiefe	700	700
Höhe	1110	850
Bruttoinhalt:	291 l	440 l

Temp.-Bereich: -2 °C bis +10 °C
bei 43°C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (260 g)

Anschlusswert: 340 W/230 V

Kälteleistung: 378 W

Bruttogewicht: 119 kg | 142 kg

Ausführung: Steckerfertige Belegstation in 2- oder 3-türiger Ausführung; Isolierung: 60 mm dicke und energiesparende Polyurethan-Hartschaum Isolierung, FKW- und FCKW frei; Umluftkühlung; innen und außen aus CNS 1.4301, nach HACCP-Norm gefertigt mit tiefgezogenem Boden, abgerundeten Ecken und einem 1/2 „ Abfluss; selbstschließende und nicht überstehende Türen mit leicht und ohne Werkzeug wechselbarer Magnetsdichtung; CNS-Griffleisten; höhenverstellbare CNS-Stellfüße (+60/-10mm), sockelfähig; 50 mm schalldämmende Arbeitsplatte aus CNS mit GN 1/3-Ausschnitten zum Einsetzen von entsprechenden Behältern mit einer maximalen Tiefe von 150 mm; CNS Abdeckklappe für GN-Ausschnitte; digitales Bedienfeld mit digitaler Temperaturanzeige, Thermostat zur Temperatureinstellung und Kontrollleuchte für den Abtauzyklus; automatische Tauwasserverdunstung mit kostensparender Heißgasabtauung; servicefreundliches und mittig angeordnetes Maschinenfach mit optimaler Luftzirkulation, zur Wartung einfach nach vorn herauszuziehen.

Serienzubehör: 1 x Tragrost GN 1/1, grau
1 x je Türabteil eine leicht zu reinigende Stellage mit 5 kippsicheren Schienen aus Edelstahl

Verkleidung:	außen	innen
--------------	-------	-------

SM 290-CNS	CNS	CNS	728.520	3.141,-
SM 440-CNS	CNS	CNS	728.521	3.666,-

Sonderzubehör: Temperaturlaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	1.009,-
Tragrost GN 1/1, grau	881.435	19,-
Schloss mit Befestigungssteg	881.499	122,-

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO