


# Tiefkühltschserie, steckerfertige Ausführung

Art.-Nr.

UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt

EURO

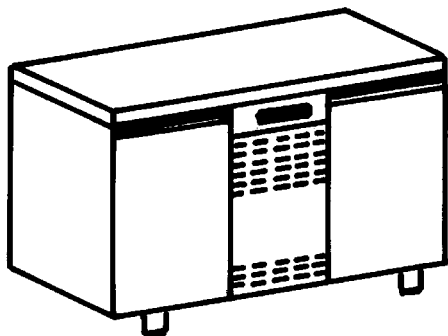

TKM 2-7001

## Tiefkühltschserie TKM 2, steckerfertige Ausführung

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	1274	700	850 mm
innen	2 x 365	580	530 mm

Tiefe bei  
geöffneter Tür: 1110 mm  
Bruttoinhalt: 291 l  
Temp.-Bereich: -15 °C bis -24 °C bei 43 °C UT und 60% RF  
Kältemittel: R 404 a (280 g)  
Anschlusswert: 750 W/230 V  
Kälteleistung: 925 W  
Ausführung: 2-türiger Tiefkühltsch mit Umluftkühlung für GN 1/1; Isolierung 60 mm Cyclopentan; Innenraum mit abgerundeten Ecken in Hygieneausführung; Reinigungsabfluss; Ausstattung mit Türen, Türen seitlich nicht überstehend; Maschinenfach mit steckerfertiger Kältemaschine in der Mitte; Schaltpaneel oberhalb des Maschinenfaches; elektronische Digitalsteuerung mit Hauptschalter; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung (Heißgas); Be- und Entlüftung des Maschinenfachs zur Bedienungsseite; Tiefkühltsch auf höhenverstellbaren CNS-Füßen 150 mm hoch, sockelfähig.


Serienzubehör: 1 x Tragrost GN 1/1, grau  
1 x je Türabteil eine leicht zu reinigende Stellage mit 5 kippsicheren Schienen aus Edelstahl

Verkleidung:	außen	innen
<b>TKM 2-7001</b>	CNS	CNS
<b>TKM 2-7001-Smart</b>	CNS	CNS

728.395  
728.495

**3.706,-**  
**3.901,-**

**Sonderzubehör:** siehe TKM 3

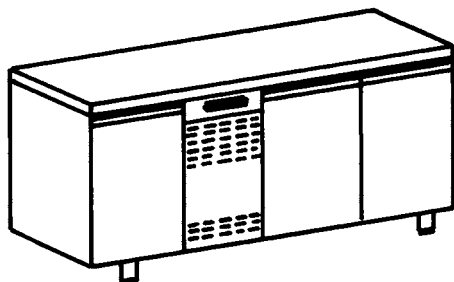

TKM 3-7001

## Tiefkühltschserie TKM 3, steckerfertige Ausführung

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	1759	700	850 mm
innen	3 x 365	580	530 mm

Tiefe bei  
geöffneter Tür: 1110 mm  
Bruttoinhalt: 440 l  
Temp.-Bereich: -18 °C bis -24 °C bei 43 °C UT und 60% RF  
Kältemittel: R 404 a (280 g)  
Anschlusswert: 800 W/230 V  
Kälteleistung: 925 W  
Ausführung: 3-türiger Tiefkühltsch mit Umluftkühlung; für GN 1/1; Isolierung: 60 mm Cyclopentan; Innenraum mit abgerundeten Ecken in Hygieneausführung; Reinigungsabfluss; Ausstattung mit Türen, Türen seitlich nicht überstehend; Maschinenfach mit steckerfertiger Kältemaschine in der Mitte; Schaltpaneel oberhalb des Maschinenfaches; elektronische Digitalsteuerung mit Hauptschalter; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung (Heißgas); Be- und Entlüftung des Maschinenfachs zur Bedienungsseite; Tiefkühltsch auf höhenverstellbaren CNS-Füßen 150 mm hoch, sockelfähig.

Serienzubehör: 1 x Tragrost GN 1/1, grau  
1 x je Türabteil eine leicht zu reinigende Stellage mit 5 kippsicheren Schienen aus Edelstahl

Verkleidung:	außen	innen
<b>TKM 3-7001</b>	CNS	CNS
<b>TKM 3-7001-Smart</b>	CNS	CNS

728.398  
728.496

**4.279,-**  
**4.474,-**


**Sonderzubehör:** Tragrost GN 1/1, grau  
für TKM 2/TKM 3 Satz Laufrollen (2 Stück), davon 1 mit Bremse  
Schloss mit Befestigungssteg

881.435  
881.509  
881.499

**19,-**  
**138,-**  
**122,-**

Tiefkühltschserie, zentralgekühlte Ausführung

Art.-Nr. UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt  
EURO

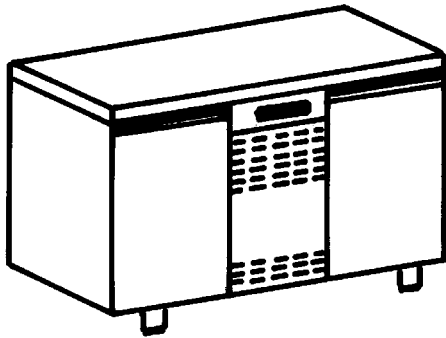

TKO 2-7001

**Tiefkühltsch TKO 2, zentralgekühlte Ausführung**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	1274	700	850 mm
innen	2 x 365	580	530 mm


Tiefe bei  
geöffneter Tür: 1110 mm  
Bruttoinhalt: 290 l  
Temp.-Bereich: -15 °C bis -24 °C  
bei 43 °C UT und 60% RF  
Kälteleistung: 1018 W  
Ausführung: 2-türiger Tiefkühltsch mit Umluftkühlung; für GN 1/1; Isolierung: 60 mm Cyclopentan; Innenraum mit abgerundeten Ecken in Hygieneausführung; Reinigungsabfluss; Ausstattung mit Türen, Türen seitlich nicht überstehend; Installationsfach in der Mitte mit den Anschlüssen für Tauwasser und für die Saug- und Druckleitungen des Kältekreislaufes; Schaltpaneel oberhalb des Installationsfaches; elektronische Digitalsteuerung mit Hauptschalter; Tiefkühltsch auf höhenverstellbaren CNS-Füßen, 150 mm hoch, sockelfähig.

Serienzubehör: 1 x Tragrost GN 1/1, grau  
1 x je Türabteil eine leicht zu reinigende Stellage mit 5 kippsicheren Schienen aus Edelstahl

Verkleidung:	außen	innen
<b>TKO 2-7001</b>	CNS	CNS

728.397 **2.996,-**

**Sonderzubehör:** Tragrost GN 1/1, grau 881.435 **19,-**  
Satz Laufrollen (2 Stück), davon 1 mit Bremse 881.509 **138,-**  
Schloss mit Befestigungssteg 881.499 **122,-**

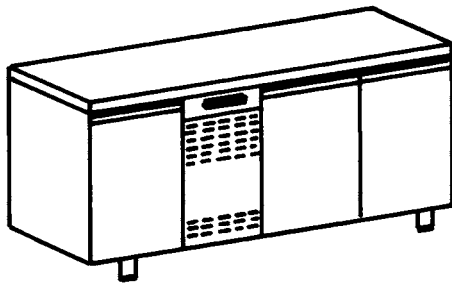

TKO 3-7001

**Tiefkühltsch TKO 3, zentralgekühlte Ausführung**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	1759	700	850 mm
innen	3 x 365	580	530 mm

Tiefe bei  
geöffneter Tür: 1110 mm  
Bruttoinhalt: 440 l  
Temp.-Bereich: -15 °C bis -24 °C  
bei 43 °C UT und 60% RF  
Kälteleistung: 1018 W  
Ausführung: 3-türiger Tiefkühltsch mit Umluftkühlung; für GN 1/1; Isolierung: 60 mm Cyclopentan; Innenraum mit abgerundeten Ecken in Hygieneausführung; Reinigungsabfluss; Ausstattung mit Türen, Türen seitlich nicht überstehend; Installationsfach in der Mitte mit den Anschlüssen für Tauwasser und für die Saug- und Druckleitungen des Kältekreislaufes; Schaltpaneel oberhalb des Installationsfaches; elektronische Digitalsteuerung mit Hauptschalter; Tiefkühltsch auf höhenverstellbaren CNS-Füßen 150 mm hoch, sockelfähig.

Serienzubehör: 1 x Tragrost GN 1/1, grau  
1 x je Türabteil eine leicht zu reinigende Stellage mit 5 kippsicheren Schienen aus Edelstahl

Verkleidung:	außen	innen
<b>TKO 3-7001</b>	CNS	CNS

728.400 **3.519,-**

**Sonderzubehör:** Tragrost GN 1/1, grau 881.435 **19,-**  
Satz Laufrollen (2 Stück), davon 1 mit Bremse 881.509 **138,-**  
Schloss mit Befestigungssteg 881.499 **122,-**