

Tiefkühltruhe



Serie EL

Tiefkühltruhen Serie EL mit normalem Klappdeckel

| Abmessungen: | EL 22 | EL 35 | EL 45 | EL 53 | EL 61 | EL 71 |
|----------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Breite außen | 720 | 1050 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 |
| Tiefe außen | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 770 |
| Höhe außen | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Breite innen | 606 | 936 | 1186 | 1386 | 1586 | 1686 |
| Tiefe innen | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 576 |
| Höhe innen | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Bruttoinhalt: | 215 l | 347 l | 447 l | 527 l | 607 l | 701 l |
| Anzahl Körbe | | | | | | |
| Serie | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Temp.-Bereich: | -15 °C bis -28 °C | | | | | |

bei 30 °C UT und 60% RF

| | | | | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kältemittel: | R 134 a (150 g) | R 134 a (195 g) | R 134 a (225 g) | R 134 a (250 g) | R 134 a (270 g) | R 134 a (310 g) |
| Kälteleistung: | 68 W | 99 W | 99 W | 144 W | 144 W | 245 W |
| Energieverbrauch: | 1,10 kWh/ 24 Std. | 1,31 kWh/ 24 Std. | 1,61 kWh/ 24 Std. | 1,80 kWh/ 24 Std. | 2,01 kWh/ 24 Std. | 2,78 kWh/ 24 Std. |
| Bruttogewicht: | 46 kg | 58 kg | 68 kg | 71 kg | 82 kg | 89 kg |

Ausführung: Steckerfertige Tiefkühltruhe mit geschäumtem Klappdeckel; 60 mm Isolierung; Außenverkleidung weißes Stahlblech; Innenbehälter aus gehämmertem Aluminium; Beleuchtung im Deckel, Schloss im Handgriff, abnehmbare Trennwand; beleuchtete Bedienungsschalter; stufenlos einstellbarer Thermostat und Tauwasserablauf.

Serienzubehör: 1 x Schloss
1 x Beleuchtung

| Verkleidung: | außen | innen | | |
|--------------|-------|-------|---------|--------------|
| EL 22 | weiß | ALU | 442.022 | 445,- |
| EL 35 | weiß | ALU | 442.035 | 534,- |
| EL 45 | weiß | ALU | 442.045 | 578,- |
| EL 53 | weiß | ALU | 442.053 | 625,- |
| EL 61 | weiß | ALU | 442.061 | 703,- |
| EL 71 | weiß | ALU | 442.071 | 925,- |

Sonderzubehör: Korb, kunststoffbeschichtet (EL-Serie)
Satz Räder (4 Stück)

Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO

442.000 **14,-**
442.001 **35,-**

Tiefkühltruhe



**Klappdeckel mit CNS-Verkleidung
(sonstiger Aufbau wie Serie EL)**

Tiefkühltruhen Serie EL-CNS Klappdeckel mit CNS-Verkleidung

| Abmessungen: | EL 22 CNS | EL 35 CNS | EL 45 CNS | EL 53 CNS | EL 61 CNS | EL 71 CNS |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Breite außen | 720 | 1050 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 |
| Tiefe außen | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 770 |
| Höhe außen | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Breite innen | 606 | 936 | 1186 | 1386 | 1586 | 1686 |
| Tiefe innen | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 576 |
| Höhe innen | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Bruttoinhalt: | 215 l | 347 l | 424 l | 527 l | 607 l | 701 l |
| Anzahl Körbe Serie | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

Temp.-Bereich: -15 °C bis -28 °C

bei 30 °C UT und 60% RF

| Kältemittel: | R 134 a (150 g) | R 134 a (195 g) | R 134 a (225 g) | R 134 a (250 g) | R 134 a (270 g) | R 134 a (310 g) |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kälteleistung: | 68 W | 99 W | 99 W | 144 W | 144 W | 245 W |
| Energieverbrauch: | 1,10 kWh/ 24 Std. | 1,31 kWh/ 24 Std. | 1,61 kWh/ 24 Std. | 1,80 kWh/ 24 Std. | 2,01 kWh/ 24 Std. | 2,78 kWh/ 24 Std. |
| Bruttogewicht: | 46 kg | 58 kg | 68 kg | 71 kg | 82 kg | 89 kg |

Ausführung: Steckerfertige Tiefkühltruhe mit einem in CNS verkleidetem geschäumtem Klappdeckel; 60 mm Isolierung; Außenverkleidung weißes Stahlblech; Innenbehälter aus gehämmertem Aluminium; Beleuchtung im Deckel, Schloss im Handgriff, abnehmbare Trennwand; beleuchtete Bedienungsschalter; stufenlos einstellbarer Thermostat und Tauwasserablauf.

Serienzubehör: 1 x Schloss
1 x Beleuchtung

| Verkleidung: | außen | innen | | |
|------------------|---------------------------------------|-------|---------|--------------|
| EL 22 CNS | weiß/Klappdeckel mit CNS-Verkleidung | ALU | 442.122 | 469,- |
| EL 35 CNS | weiß/Klappdeckel mit CNS-Verkleidung | ALU | 442.135 | 578,- |
| EL 45 CNS | weiß/Klappdeckel mit CNS-Verkleidung | ALU | 442.145 | 633,- |
| EL 53 CNS | weiß/Klappdeckel mit CNS-Verkleidung | ALU | 442.153 | 679,- |
| EL 61 CNS | weiß/ Klappdeckel mit CNS-Verkleidung | ALU | 442.161 | 752,- |
| EL 71 CNS | weiß/Klappdeckel mit CNS-Verkleidung | ALU | 442.171 | 981,- |

Sonderzubehör: Korb, kunststoffbeschichtet (EL-Serie) 442.000 **14,-**
Satz Räder (4 Stück) 442.001 **35,-**

Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt
EURO

Tiefkühltruhe



Serie CSG

Tiefkühltruhen Serie CSG mit Glasschiebedeckel

| Abmessungen: | CSG 22 | CSG 35 | CSG 45 | CSG 53 | CSG 61 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Breite außen | 724 | 1054 | 1304 | 1504 | 1704 |
| Tiefe außen | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
| Höhe außen | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 |
| Breite innen | 606 | 936 | 1186 | 1386 | 1586 |
| Tiefe innen | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 |
| Höhe innen | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Bruttoinhalt: | 217 l | 349 l | 450 l | 530 l | 611 l |

Temp.-Bereich: -14 °C bis -25 °C

bei 30 °C UT und 60% RF

| | | | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kältemittel: | R 134 a | R 134 a | R 134 a | R 134 a | R 134 a |
| Energieverbrauch: | 3,04 kWh/ 24 Std. | 4,15 kWh/ 24 Std. | 4,86 kWh/ 24 Std. | 6,23 kWh/ 24 Std. | 6,81 kWh/ 24 Std. |
| Bruttogewicht: | 46 kg | 58 kg | 68 kg | 71 kg | 85 kg |


Ausführung: Steckerfertige Tiefkühltruhe mit Glasschiebedeckel und Aluminiumrahmen; 60 mm Isolierung; Außenverkleidung weißes Stahlblech; Innenbehälter aus gehämmertem Aluminium; werksseitig montiertes Schloss optional möglich, verdeckte montiertes Thermostat und Tauwasserablauf. Auf Anfrage sind Leuchtdisplay und kundenindividuelle Werbeanbringung möglich.

| Verkleidung: | außen | innen | | |
|---------------|-------|-------|---------|--------------|
| CSG 22 | weiß | ALU | 442.322 | 576,- |
| CSG 35 | weiß | ALU | 442.335 | 651,- |
| CSG 45 | weiß | ALU | 442.345 | 712,- |
| CSG 53 | weiß | ALU | 442.353 | 799,- |
| CSG 61 | weiß | ALU | 442.361 | 857,- |

Sonderzubehör: Korb, kunststoffbeschichtet (EL-LT/CSG-Serie)
Satz Räder (4 Stück)

442.301
442.001

14,-
35,-

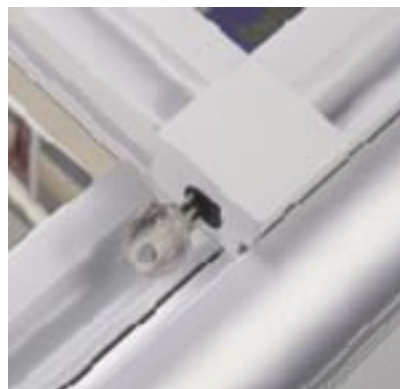

optional möglich
(auf Anfrage)

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO

Tiefkühltruhe



Serie EL-LT



Serie EL-LT, Truhen innen



Serie EL-LT, Schloss

Labor-Tiefkühltruhen Serie EL-LT für Temperaturbereiche von -25 °C bis -45 °C

| Abmessungen: | EL 11 LT | EL 21 LT | EL 31 LT | EL 41 LT | EL 51 LT |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Breite außen | 725 | 1055 | 1305 | 1505 | 1705 |
| Tiefe außen | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Höhe außen | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |
| Breite innen | 520 | 850 | 1100 | 1300 | 1500 |
| Tiefe innen | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Höhe innen | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Bruttoinhalt: | 136 l | 237 l | 314 l | 375 l | 438 l |
| Anzahl möglicher Körbe | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |

Temp.-Bereich: -25 °C bis -45 °C

bei 30 °C UT und 60% RF

| | | | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kältemittel: | R 134 a (110 g) | R 134 a (110 g) | R 134 a (200 g) | R 134 a (220 g) | R 134 a (220 g) |
| Kälteleistung: | 75 W | 130 W | 166 W | 240 W | 240 W |
| Energieverbrauch: | 3,84 kWh/ 24 Std. | 5,03 kWh/ 24 Std. | 6,95 kWh/ 24 Std. | 7,54 kWh/ 24 Std. | 8,33 kWh/ 24 Std. |
| Bruttogewicht: | 45 kg | 60 kg | 71 kg | 74 kg | 83 kg |

Ausführung: Steckerfertige Labor-Tiefkühltruhe mit geschäumtem Klappdeckel; 100 mm Isolierung; Außenverkleidung weißes Stahlblech; Innenbehälter aus gehämmertem Aluminium; Schloss im Handgriff; Digitalthermometer; elektronischem Thermostat und Tauwasserablauf.

| Verkleidung: | außen | innen | | |
|--------------|-------|-------|---------|---------|
| EL 11 LT | weiß | ALU | 442.111 | 768,- |
| EL 21 LT | weiß | ALU | 442.121 | 862,- |
| EL 31 LT | weiß | ALU | 442.131 | 937,- |
| EL 41 LT | weiß | ALU | 442.141 | 1.005,- |
| EL 51 LT | weiß | ALU | 442.151 | 1.120,- |

Sonderzubehör: Korb, kunststoffbeschichtet (EL-LT/CSG-Serie)
Satz Räder (4 Stück)

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO

442.111

768,-

442.121

862,-

442.131

937,-

442.141

1.005,-

442.151

1.120,-

442.301

14,-

442.001

35,-

Tiefkühltruhe

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO



GTS 226 W



GTS 376 W



GTS 476 W

Energiespar-Tiefkühltruhe Serie GTS 100 mm Superisolation

| Abmessungen: | GTS 226 W | GTS 376 W | GTS 476 W |
|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Breite außen | 1000 | 1375 | 1650 |
| Tiefe außen | 700 | 750 | 750 |
| Höhe außen | 905 | 905 | 905 |
| Breite innen | 526 | 1170 | 1445 |
| Tiefe innen | 451 | 500 | 500 |
| Höhe innen | 650 | 659 | 659 |
| Breite ohne Kompressorstufe | 526 | 900 | 1175 |
| Tiefe ohne Kompressorstufe | 451 | 500 | 500 |
| Höhe ohne Kompressorstufe | 380 | 389 | 389 |
| Bruttoinhalt: | 212 l | 363 l | 461 l |
| Anzahl Körbe Serie | 3 | 5 | 6 |
| Anzahl möglicher Körbe | 7 | 13 | 16 |
| Temp.-Bereich: | -14 °C bis -30 °C | | |

bei 32 °C UT und 60% RF

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kältemittel: | R 600 a (75 g) | R 600 a (78 g) | R 600 a (98 g) |
| Kälteleistung: | 89 W | 146 W | 168 W |
| Energieverbrauch: | 0,49 kWh/24 Std. | 0,72 kWh/24 Std. | 0,87 kWh/24 Std. |
| Bruttogewicht: | 57 kg | 80 kg | 91,4 kg |

Ausführung: Steckerfertige Tiefkühltruhe; Außenverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech; Innenbehälter aus drossiniertem Alublech 0,5 mm; Isolierung 100 mm, FCKW und FKW-frei; Innenbeleuchtung; Tauwasserablauf; alle Gefriertruhen sind abschließbar; alle Bedien- und Kontrollfunktionen im Griff; digitale Temperaturanzeige; elektronische Temperaturregelung mit Sparschaltung; Superfrost-Automatik;

| Verkleidung: | außen | innen | | |
|------------------|-------|-------|---------------|--------------|
| GTS 226 W | weiß | ALU | 4.054.222.600 | 626,- |
| GTS 376 W | weiß | ALU | 4.054.372.600 | 919,- |
| GTS 476 W | weiß | ALU | 4.054.476.300 | 982,- |

Sonderzubehör: zusätzlicher Korb für GTS 226 W
zusätzlicher Korb für GTS 376 W und GTS 476 W

7.112.943
7.112.947


14,-
14,-

Tiefkühl-Impuls-Verkaufstruhen

Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt
EURO



Serie CX

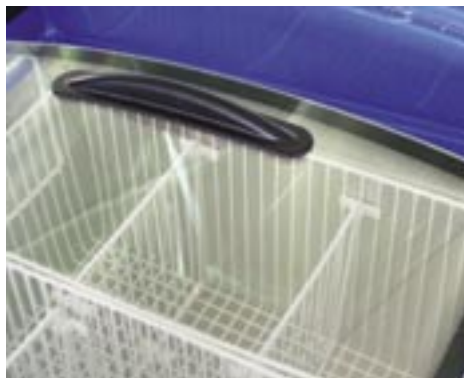

Glasschiebedeckel
und blau abgesetzter Kunststoffrahmen

Tiefkühl-Impuls-Verkaufstruhen Serie CX abgeschrägter Glasschiebedeckel

| Abmessungen: | CX 22 | CX 35 | CX 45 | CX 61 |
|----------------|-------------------|-------|-------|-------|
| Breite außen | 724 | 1054 | 1304 | 1704 |
| Tiefe außen | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Höhe außen | 918 | 918 | 918 | 918 |
| Breite innen | 606 | 918 | 1186 | 1586 |
| Tiefe innen | 536 | 536 | 536 | 536 |
| Höhe innen | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Bruttoinhalt: | 217 l | 350 l | 450 l | 611 l |
| Temp.-Bereich: | -12 °C bis -22 °C | | | |

bei 30 °C UT und 60% RF

| | | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kältemittel: | R 134 a | R 134 a | R 134 a | R 134 a |
| Energieverbrauch: | 2,96 kWh/ 24 Std. | 3,56 kWh/ 24 Std. | 4,53 kWh/ 24 Std. | 6,63 kWh/ 24 Std. |
| Bruttogewicht: | 46 kg | 58 kg | 68 kg | 82 kg |

Ausführung: Steckerfertige Tiefkühl-Impuls-Verkaufstruhe mit schräg gewölbtem rahmenlosen Glasschiebedeckel und farbig abgesetztem Kunststoffrahmen (rot oder blau); 60 mm Isolierung; Außenverkleidung weißes Stahlblech; Innenbehälter aus gehämmertem Aluminium; Digitalthermometer. Auf Anfrage sind andere Grundfarben, Leuchtdisplay und kundenindividuelle Werbeanbringung möglich.

| Verkleidung: | außen | innen | | |
|------------------------------|--------------------|-------|---------|----------------|
| CX 22 mit Beleuchtung | weiß/farbiger Rand | ALU | 442.522 | 699,- |
| CX 35 mit Beleuchtung | weiß/farbiger Rand | ALU | 442.535 | 775,- |
| CX 45 mit Beleuchtung | weiß/farbiger Rand | ALU | 442.545 | 865,- |
| CX 61 mit Beleuchtung | weiß/farbiger Rand | ALU | 442.561 | 1.029,- |

Sonderzubehör: Korb, kunststoffbeschichtet (CX-Serie)

442.998 **21,-**

Tiefkühl-Impuls-Verkaufstruhen

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO



GTI 240 W



GTI 300 W



GTI 370 W

Tiefkühl-Impuls-Verkaufstruhe Serie GTI abgeschrägter Glasschiebedeckel

| Abmessungen: | GTI 240 W | GTI 300 W | GTI 370 W |
|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Breite außen | 824 | 994 | 1164 |
| Tiefe außen | 659 | 659 | 659 |
| Höhe außen | 774/900 | 774/900 | 774/900 |
| Breite innen | 702 | 870 | 1040 |
| Tiefe innen | 537 | 537 | 537 |
| Bruttoinhalt: | 220 l | 283 l | 346 l |
| Anzahl Körbe | | | |
| Serie | 2 x groß | 2 x groß 1 x klein | 3 x groß |
| Temp.-Bereich: | | -9 °C bis -24 °C | |
| | | bei 32 °C UT und 60% RF | |
| Kältemittel: | R 600 a (150 g) | R 600 a (148 g) | R 600 a (160 g) |
| Kälteleistung: | 97 W | 148 W | 167 W |
| Energieverbrauch: | 2,1 kWh/24 Std. | 2,6 kWh/24 Std. | 2,8 kWh/24 Std. |
| Bruttogewicht: | 49 kg | 55 kg | 71 kg |

Ausführung: Steckerfertige Eiscreme-Truhe mit geschäumtem Schiebedeckel; Außenverkleidung pulverbeschichtetes Stahlblech mit Gewindebuchsen M 6 an beiden Stirnseiten zur Befestigung von Markisendächern etc; Innenbehälter aus drossiniertem Alublech 0,5 mm mit abgerundeten Ecken; Isolierung 63 mm, FCKW- und FKW-frei; alle Modelle sind mit einem Verbundrahmen aus Aluminium und Hart-PVC ausgestatte, dadurch hohe Stabilität auch im oberen Truhenbereich; in den Rahmen können Streicheiseinsätze oder Körbe eingehängt werden; der Deckel ist für die Aufnahme eines Schlosses (Sonderzubehör) vorbereitet.; Reglerthermostat im Aggregatraum; Doppellenkrollen; Thermometer.

| Verkleidung: | außen | innen | | |
|------------------|-------|-------|---------------|--------------|
| GTI 240 W | weiß | ALU | 4.054.240.100 | 773,- |
| GTI 300 W | weiß | ALU | 4.054.300.100 | 830,- |
| GTI 370 W | weiß | ALU | 4.054.370.100 | 893,- |

| | | |
|-------------------------------|-----------|-------------|
| Sonderzubehör: Schloss | 7.042.845 | 29,- |
| Trenngitter | 7.112.977 | 6,- |
| Korb, klein | 7.112.769 | 43,- |
| Korb, groß | 7.112.767 | 43,- |

Tiefkühl-Impuls-Verkaufstruhen


Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt
EURO



VT 200/E



VT 250/E

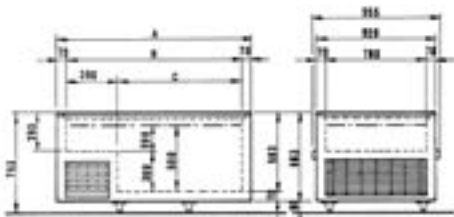

VT 150/E

Tiefkühl-Impuls-Verkaufstruhen Serie VT mit Glasschiebedeckel (Rahmen beheizt)

| Abmessungen: | VT 150/E | VT 200/E | VT 250/E |
|----------------|-------------------|----------|----------|
| Breite | 1547 | 2047 | 2547 |
| Tiefe | 955 | 955 | 955 |
| Höhe | 755 | 755 | 755 |
| Bruttoinhalt: | 523 l | 743 l | 970 l |
| Temp.-Bereich: | -15 °C bis -23 °C | | |

bei 25 °C UT und 60% RF

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Kältemittel: | R 507 a (220 g) | R 507 a (250 g) | R 507 a (300 g) |
| Kälteleistung: | 523 W | 715 W | 908 W |
| Energieverbrauch: | 7,0 kWh/24 Std. | 10,5 kWh/24 Std. | 14,0 kWh/24 Std. |
| Bruttogewicht: | 110 kg | 151 kg | 210 kg |

Ausführung: Tiefkühl-Impuls-Verkaufstruhe mit Glasschiebedeckel; großes Warenvolumen durch 955 mm Tiefe; Füllhöhe 500 mm; Deckrahmen und Profile aus PVC; Rahmen beheizt; lebensmittelechter Innenbehälter aus feuerverzinktem Stahlblech mit glatten und leicht zu reinigen Innenflächen, weiß lackiert; Isolierung 70 mm PU-Hartschaum, FCKW- und FKW-frei; Korpus aus kratzfestem, plastifiziertem, weißem Stahlblech; stirnseitiger Rammenschutz; höhenverstellbare Füße; Thermometer; großer Lamellenverflüssiger; abgerundete Geräteecken; Bedienungspaneel vor ungewollten Eingriffen geschützt; Kühlaggregat 3-seitig belüftet, welches in jeder Aufstellvariante eine optimale Belüftung garantiert.

| | Verkleidung: | | | |
|--------------|------------------------------------|-------|-------------|----------------|
| | außen | innen | | |
| VT 150/E | weiß | weiß | 437.001.150 | 1.362,- |
| VT 200/E | weiß | weiß | 437.002.200 | 1.890,- |
| VT 250/E | weiß | weiß | 437.003.250 | 2.276,- |
| VT 150/E-Lux | weiß mit beleuchtetem Werbeaufsatz | weiß | 437.001.151 | 1.573,- |
| VT 200/E-Lux | weiß mit beleuchtetem Werbeaufsatz | weiß | 437.002.201 | 2.165,- |
| VT 250/E-Lux | weiß mit beleuchtetem Werbeaufsatz | weiß | 437.003.251 | 2.786,- |

| Sonderzubehör: | | Art.-Nr. | Preis |
|---------------------------|--|-----------------|--------------|
| Korbset VT 150 (8 Stück) | | 437.441.150.000 | 245,- |
| Korbset VT 200 (12 Stück) | | 437.441.200.001 | 391,- |
| Korbset VT 250 (16 Stück) | | 437.441.250.001 | 491,- |
| Doppellenkrolle VT 150 | | 437.500.500.201 | 99,- |
| Doppellenkrolle VT 200 | | 437.500.500.202 | 99,- |
| Doppellenkrolle VT 250 | | 437.500.500.203 | 148,- |

Eiscremetruhe



Serie CAL



ALU-Rahmen

Eiscremetruhen Serie CAL mit geschäumten ALU-Schiebedeckel

| Abmessungen: | CAL 22 | CAL 35 | CAL 45 | CAL 53 | CAL 61 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Breite außen | 724 | 1054 | 1304 | 1504 | 1704 |
| Tiefe außen | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
| Höhe außen | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 |
| Breite innen | 606 | 936 | 1186 | 1386 | 1586 |
| Tiefe innen | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 |
| Höhe innen | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 |
| Bruttoinhalt: | 217 l | 349 l | 450 l | 530 l | 611 l |

Temp.-Bereich: -14 °C bis -25 °C

bei 30 °C UT und 60% RF

| | | | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kältemittel: | R 134 a | R 134 a | R 134 a | R 134 a | R 134 a |
| Energieverbrauch: | 3,04 kWh/ 24 Std. | 4,15 kWh/ 24 Std. | 4,86 kWh/ 24 Std. | 6,23 kWh/ 24 Std. | 6,54 kWh/ 24 Std. |
| Bruttogewicht: | 46 kg | 58 kg | 68 kg | 71 kg | 82 kg |

Ausführung: Steckerfertige Tiefkühltruhe mit geschäumten Schiebedeckel und Aluminiumrahmen; 60 mm Isolierung; Außenverkleidung weißes Stahlblech; Innenbehälter aus gehämmertem Aluminium; werksseitig montiertes Schloss optional möglich, verdeckt montiertes Thermostat und Tauwasserablauf. Auf Anfrage sind Leuchtdisplay und kundenindividuelle Werbeanbringung möglich.

| Verkleidung: | außen | innen | | |
|---------------|-------|-------|---------|--------------|
| CAL 22 | weiß | ALU | 442.422 | 550,- |
| CAL 35 | weiß | ALU | 442.435 | 614,- |
| CAL 45 | weiß | ALU | 442.445 | 668,- |
| CAL 53 | weiß | ALU | 442.453 | 752,- |
| CAL 61 | weiß | ALU | 442.461 | 808,- |

Sonderzubehör: Satz Räder (4 Stück)

Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO


442.001 **35,-**

Eiscremetruhe


Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt
EURO



GTE 240

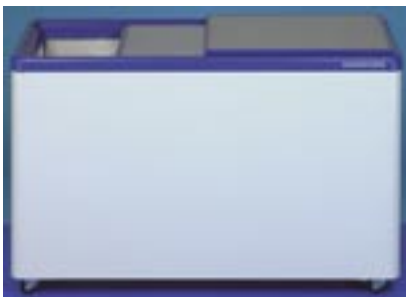

GTE 370

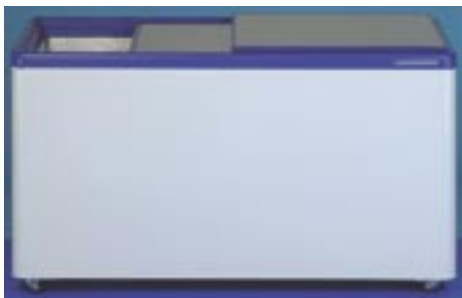

GTE 500

Eiscremetruhe Serie GTE mit geschäumten ALU-Schiebedeckel

| Abmessungen: | GTE 240 | GTE 370 | GTE 500 |
|-----------------------------|---|---------------------|-----------------|
| Breite außen | 830 | 1170 | 1510 |
| Tiefe außen | 665 | 665 | 665 |
| Höhe außen | 891 | 891 | 891 |
| Breite innen | 700 | 1040 | 1380 |
| Tiefe innen | 535 | 535 | 535 |
| Höhe innen | 689 | 689,5 | 689,5 |
| Breite ohne Kompressorstufe | 430 | 770 | 1110 |
| Tiefe ohne Kompressorstufe | 535 | 535 | 535 |
| Höhe ohne Kompressorstufe | 419 | 419,5 | 419,5 |
| Bruttoinhalt: | 231 l | 362 l | 493 l |
| Anzahl möglicher Körbe | 2 x groß | 2 x groß, 1 x klein | 3 x groß |
| Temp.-Bereich: | -9 °C bis -24 °C bei 32 °C UT und 60% RF | | |
| Kältemittel: | R 600 a (140 g) | R 600 a (150 g) | R 600 a (200 g) |
| Kälteleistung: | 100 W | 148 W | 182 W |
| Energieverbrauch: | 1,3 kWh/24 Std. | 1,6 kWh/24 Std. | 2,0 kWh/24 Std. |
| Bruttogewicht: | 44 kg | 58 kg | 65 kg |

Ausführung: Steckerfertige Eiscreme-Truhe mit geschäumten Aluminium-Schiebedeckel; Außenverkleidung pulverbeschichtetes Stahlblech mit Gewindebuchsen M 6 an beiden Stirnseiten zur Befestigung von Markisendächern etc.; Innenbehälter aus drossiniertem Alublech 0,5 mm mit abgerundeten Ecken; Isolierung 63 mm, FCKW- und FKW-frei; alle Modelle sind mit einem Verbundrahmen aus Aluminium und Hart-PVC ausgestattet, dadurch hohe Stabilität auch im oberen Truhbereich; in den Rahmen können Streicheiseinsätze oder Körbe eingehängt werden; der Deckel ist für die Aufnahme eines Schlosses (Sonderzubehör) vorbereitet; Doppel-Lenkrollen; Regelthermostat im Aggregatraum; Thermometer.

| Verkleidung: | außen | innen | | |
|----------------|-------|-------|---------------|--------------|
| GTE 240 | weiß | ALU | 4.054.240.000 | 629,- |
| GTE 370 | weiß | ALU | 4.054.370.000 | 725,- |
| GTE 500 | weiß | ALU | 4.054.500.000 | 974,- |

| Sonderzubehör: | | | | |
|----------------|--|-----------|--|-------------|
| Schloss | | 7.042.845 | | 29,- |
| Korb, klein | | 7.112.777 | | 43,- |
| Korb, groß | | 7.112.775 | | 43,- |


Eiscremetruhe



GTE 242 W



GTE 372 W

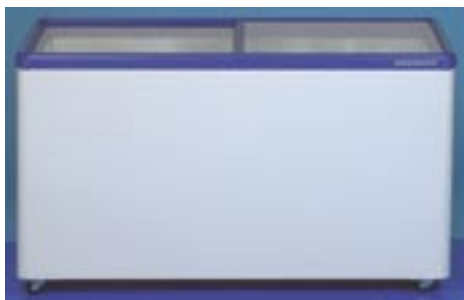

GTE 502 W

Eiscremetruhe Serie GTE mit Glasschiebedeckel (Rahmen beheizt)

| Abmessungen: | GTE 242 W | GTE 372 W | GTE 502 W |
|-----------------------------|---|---------------------|-----------------|
| Breite außen | 830 | 1170 | 1510 |
| Tiefe außen | 665 | 665 | 665 |
| Höhe außen | 891 | 891 | 891 |
| Breite innen | 700 | 1040 | 1380 |
| Tiefe innen | 535 | 535 | 535 |
| Höhe innen | 689 | 689,5 | 689,5 |
| Breite ohne Kompressorstufe | 430 | 770 | 1110 |
| Tiefe ohne Kompressorstufe | 535 | 535 | 535 |
| Höhe ohne Kompressorstufe | 419 | 419,5 | 419,5 |
| Bruttoinhalt: | 231 l | 362 l | 493 l |
| Anzahl möglicher Körbe | 2 x groß | 2 x groß, 1 x klein | 3 x groß |
| Temp.-Bereich: | -9 °C bis -24 °C bei 32 °C UT und 60% RF | | |
| Kältemittel: | R 600 a (140 g) | R 600 a (150 g) | R 600 a (200 g) |
| Kälteleistung: | 100 W | 148 W | 182 W |
| Energieverbrauch: | 1,3 kWh/24 Std. | 1,6 kWh/24 Std. | 2,0 kWh/24 Std. |
| Bruttogewicht: | 49 kg | 61 kg | 79 kg |

Ausführung: Steckerfertige Eiscreme-Truhe mit Glasschiebedeckel; beheizte Deckelauf-
lage; Außenverkleidung pulverbeschichtetes Stahlblech mit Gewinde-
buchsen M 6 an beiden Stirnseiten zur Befestigung von Markisendächern
etc.; Innenbehälter aus dessorbierem Alublech 0,5 mm mit abgerundeten
Ecken; Isolierung 63 mm, FCKW- und FKW-frei; alle Modelle sind mit
einem Verbundrahmen aus Aluminium und Hart-PVC ausgestattet,
dadurch hohe Stabilität auch im oberen Truhbereich; in den Rahmen
können Streicheiseinsätze oder Körbe eingehängt werden; der Deckel
ist für die Aufnahme eines Schlosses (Sonderzubehör) vorbereitet;
Doppel-Lenkrollen; Regelthermostat im Aggregatraum; Thermometer;

| Verkleidung: | außen | innen |
|------------------|-------|-------|
| GTE 242 W | weiß | ALU |
| GTE 372 W | weiß | ALU |
| GTE 502 W | weiß | ALU |

| Sonderzubehör: | Schloss | 7.042.845 | 29,- |
|----------------|-------------|-----------|------|
| | Korb, klein | 7.112.777 | 43,- |
| | Korb, groß | 7.112.775 | 43,- |

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO

4.054.242.000

718,-

4.054.372.000

830,-

4.054.502.000

1.066,-