

Tiefkühlschränke



G UW 1223



GSN 1023 W



GSN 1023 ES



GS 520 W

Universal - Gewerbetiefkühlschränke, stille Kühlung

Abmessungen:	G UW 1223	GSN 1023 W	GSN 1023 ES	GS 520 W
Breite außen	600	600	600	752 mm
Breite innen	470	437	437	645 mm
Tiefe außen	580	620	620	720 mm
Tiefe innen	437	420	420	530 mm
Höhe außen	820	850	850	1705 mm
Höhe innen	566	615	615	1513 mm
Bruttoinhalt:	95 l	101 l	101 l	520 l
Abstell-/Lagerflächen:	3	3	3	4 Körbe
Temp.-Bereich:	-10 °C bis -32 °C bei 32 °C UT und 60% RF	-15 °C bis -32 °C bei 32 °C UT und 60% RF	-15 °C bis -32 °C bei 32 °C UT und 60% RF	-9 °C bis -26 °C bei 25 °C UT und 60% RF
Kältemittel:	R 600 a (45 g)	R 600 a (44 g)	R 600 a (44 g)	R 600 a (280 g)
Anschlusswert:	90 W/230 V	90 W/230 V	90 W/230 V	220 W/230 V
Kälteleistung:	92 W	77 W	77 W	182 W
Energieverbrauch:	0,75 kWh/24 Std.	0,81 kWh/24 Std.	0,81 kWh/24 Std.	3,3 kWh/24 Std.
Bruttogewicht:	37 kg	44,5 kg	44,5 kg	102 kg

Ausführung: Steckerfertiger Tiefkühlschrank; Außenverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech; Modell GSN 1023 ES mit Edelstahl-Außengehäuse; Innenbehälter aus schlagfestem Kunststoff; Isolierung FCKW- und FKW-frei; digitale Temperaturanzeige integriert in Tischfrontplatte, Modell GS 520 W mit Analoganzeige im Bedienfeld; Tauwasserablauf; Modellreihe GSN 1023 W/ES hat eine elektronische Steuerung, Superfrost-Automatik, Kontrollleuchten, abschaltbaren Tonwarner; Modell G UW 1223 ist dekorfähig; Modell GS 520 W kann bis zu 14 Körbe (Sonderzubehör) aufnehmen.

Verkleidung:	außen	innen		
G UW 1223	weiß/dekorfähig	Kunststoff	4.055.121.300	602,-
GSN 1023 W	weiß	Kunststoff	4.055.102.300	578,-
GSN 1023 ES	Edelstahl	Kunststoff	4.055.102.301	708,-
GS 520 W	weiß	Kunststoff	4.055.520.000	1.561,-

Sonderzubehör: oberer Korb für GS 520 W	9.141.900	25,-
unterer Korb für GS 520 W	9.141.901	21,-

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO

Tiefkühlschränke



GS 201 W



GSS 3123 W

Universal - Gewerbetiefkühlschränke Energiesparversion, stille Kühlung

Abmessungen:	GS 201 W	GSS 3123 W
Breite außen	600	660
Tiefe außen	631	683
Höhe außen	1250	1644
Breite innen	418,5	415,5
Tiefe innen	412	412
Höhe innen	993	1575
Bruttoinhalt:	190 l	306 l
Abstell-/Lagerflächen:	5	7
Temp.-Bereich:	-15 °C bis -32 °C bei 32 °C UT und 60% RF	-15 °C bis -32 °C bei 32 °C UT und 60% RF
Kältemittel:	R 600 a (60 g)	R 600 a (80 g)
Anschlusswert:	90 W/230 V	100 W/230 V
Kälteleistung:	103 W	120 W
Energieverbrauch:	0,86 kWh/24 Std.	1,1 kWh/24 Std.
Bruttogewicht:	56,7 kg	75,3 kg

Ausführung: Steckerfertiger Tiefkühlschrank - Energiesparausführung mit Super-Isolation; Außenverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech; Innenbehälter aus schlagfestem Kunststoff; Isolierung FCKW-frei und FKW-frei; Temperaturanzeige am Bedienungsbord; Elektronische Steuerung der Gefriertemperatur; Temperatur-Tonwarner; Türanschlag wechselbar; Stellfüße vorn; Tauwasserablauf; Einschubfähig durch Frontbelüftung; Modell GS 201 W hat eine Unterbauhöhe von 1226 mm (ohne Arbeitsplatte).

Verkleidung:	außen	innen
GS 201 W	weiß	Kunststoff
GSS 3123 W	weiß	Kunststoff

Sonderzubehör: Dekorrahmen für GS 201 W	9.911.082	25,-
Dekorrahmen für GS 311 W	9.911.078	25,-

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO

4.055.208.300
4.055.312.300

728,-
1.026,-

Tiefkühlschränke



TKU 155 G

Universal-Gewerbetiefkühlschrank TKU 155 -G stille Kühlung, Glastür

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	550	622	896 mm
innen	430	450	676 mm

Bruttoinhalt: 118 l

Abstell-/Lagerflächen: 3, davon 2 Regalverdampfer

Temp.-Bereich: -18 °C bis -22 °C
bei 32 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (165 g)

Anschlusswert: 290 W/230 V

Kälteleistung: 373 W

Energieverbrauch: 6,2 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 67 kg

Ausführung: Tiefkühlschrank mit stiller Kühlung und bewegter Luft (Ventilator); Außenverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff. Isolierung FCKW- und FKW-frei. Beschlagfreie, selbstschließende Doppelglastür, rechts angeschlagen, wechselbar. Magnettürdichtung. Steckerfertige Kältemaschine mit Thermostat, manuelle Abtauung und Tauwasserentnahme, mit Innenbeleuchtung.

Verkleidung:	außen	innen
TKU 155 G	weiß	Kunststoff

Sonderzubehör: eingebautes Schloss
Mehrpreis für Linksanschlag

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt


EURO

4.241.155

1.044,-

4.249.893.001
Aufpreis

**50,-
60,-**

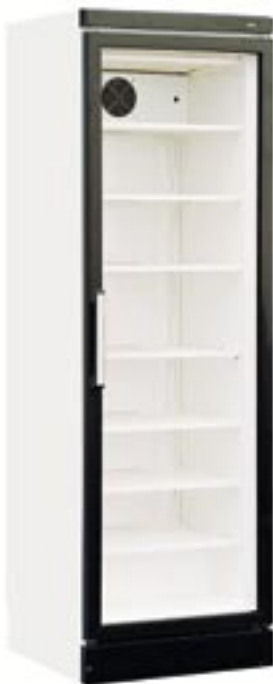

TKU 405-G

Universal-Gewerbetiefkühlschrank TKU 405-G stille Kühlung, Glastür

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	595	664	1872 mm
innen	454	390	1294 mm

Bruttoinhalt: 315 l

Abstell-/Lagerflächen: 7

Temp.-Bereich: -18 °C bis -24 °C
bei 32 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (265 g)

Anschlusswert: 670 W/230 V

Kälteleistung: 580 W

Energieverbrauch: 9,6 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 92 kg

Ausführung: Tiefkühlschrank mit stiller Kühlung und bewegter Luft (Ventilator); Außenverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech; Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff; Isolierung FCKW- und FKW-frei; beschlagfreie, selbstschließende Doppelglastür, rechts angeschlagen, wechselbar (Sonderzubehör beachten); Magnettürdichtung ohne Werkzeug wechselbar; Innenbeleuchtung; steckerfertige Kältemaschine mit Thermostat, manueller Abtauung und Tauwasserentnahme; hinten 2 Räder.

Verkleidung:	außen	innen
TKU 405-G	weiß	Kunststoff

Sonderzubehör: Mehrpreis für Linksanschlag

4.241.410

1.260,-

Aufpreis

60,-

Tiefkühlschränke



TKU 405

Universal-Gewerbetiefkühlschrank TKU 405, stille Kühlung, Volltür

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	595	682	1872 mm
innen	454	390	1294 mm

Bruttoinhalt: 315 l

Abstell-/Lager-
flächen: 7

Temp.-Bereich: -18 °C bis -24 °C
bei 32 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (265 g)

Anschlusswert: 670 W/230 V

Kälteleistung: 430 W

Energieverbrauch: 3,9 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 69 kg

Ausführung: Tiefkühlschrank mit stiller Kühlung und Plattenverdampfer, Außenverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff, Isolierung FKW- und FCKW-frei, selbstschließende, geschäumte Tür, rechts angeschlagen, wechselbar, Magnettürdichtung wechselbar, steckerfertige Kältemaschine mit Thermostat, manuelle Abtauung und Tauwasserentnahme, Räder hinten, Plattenverdampfer.

Verkleidung:	außen	innen
TKU 405	weiß	Kunststoff

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO

4.240.410

1.042,-

Tiefkühlschränke



LF 610 U

Tiefkühl-Lagerschrank LF 610 U

Abmessungen:		Breite	Tiefe	Höhe
	außen	670	864	1925 mm
	innen	530	740	1450 mm
Bruttoinhalt:	600 l			
Temp.-Bereich:	-5 °C bis -25 °C bei 32 °C UT und 60% RF			
Kältemittel:	R 404 a (280 g)			
Anschlusswert:	470 W/230 V			
Kälteleistung:	300 W			
Energieverbrauch:	3,7 kWh/24 Std.			
Bruttogewicht:	136 kg			
Ausführung:	Spezialmöbel zur Lagerung von Tiefkühlkost und Speiseeis bei Ide- altemperatur mit stiller Kälte; breitbandiger Temperatur-Regelbereich von -5°C bis -25°C; Ein-/Aus-Schalter; elektronischer Thermostat und Digitalthermometer; keine automatische Abtauung und dadurch kein Antauen der Produkte; Tür abschließbar und auf Linksanschlag umrüstbar (mittels Umrüstkit Set1 und 2); FCKW- freie PU-Isolierung; 4 Rollen und 2 Stellfüße;			

Verkleidung:	außen	innen
LF 610 U	CHR	CNS

Sonderzubehör:	Auflageschienen L	4.659.015.532	14,-
	Auflageschienen R	4.659.015.531	14,-
	Tragrost 530 x 650 mm	4.650.521.265	20,-
	Umrüstkit Linksanschlag Set 1 (erforderlich)	4.655.522.034	25,-
	Umrüstkit Linksanschlag Set 2 (erforderlich)	4.655.622.030	25,-



TKU 500 G

Umluft-Tiefkühlschrank TKU 500 G, Glastür und Werbe-Displayfeld

Abmessungen:		Breite	Tiefe	Höhe
	außen	600	695	2062 mm
	innen	490	560	1552 mm
Bruttoinhalt:	475 l			
Abstell-/Lager- flächen:	6 inkl. Boden			
Temp.-Bereich:	-18 °C bis -24 °C bei 32 °C UT und 60% RF			
Kältemittel:	R 134 a (320 g)			
Anschlusswert:	800 W/230 V			
Energieverbrauch:	14,4 kWh/24 Std.			
Bruttogewicht:	105 kg			
Ausführung:	Tiefkühlschrank mit Umluftkühlung, Außenverkleidung aus pulver- beschichtetem Stahlblech. Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff. Isolierung FCKW- und FKW-frei. Beschlagfreie Doppelglastür, rechts angeschlagen, wechselbar. Magnettürdichtung wechselbar. Steckerfertige Kältemaschine mit Thermostat. Automatische Abtauung und Tauwas- serverdunstung. Räder hinten. Displayfeld von hinten beleuchtet - kann individuell gestaltet werden.			

Verkleidung:	außen	innen
TKU 500 G	weiß	Kunststoff

Sonderzubehör:	eingebautes Schloss	4.249.893.001	50,-
	Rosthalter (pro Rost 4 Stück erforderlich)	4.243.320.600	1,50
	Tragrost 480 x 467 mm	4.243.421.900	30,-

Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt
EURO

465.600 **1.943,-**

4.659.015.532 **14,-**
4.659.015.531 **14,-**
4.650.521.265 **20,-**
4.655.522.034 **25,-**
4.655.622.030 **25,-**

4.241.510 **1.816,-**