

## Unterbau-Kühlische, GN 1/1 - steckerfertige Ausführung


Art.-Nr.

UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt

EURO



**UKTM 2**  
mit zusätzlicher Arbeitsplatte  
und Rollengestell

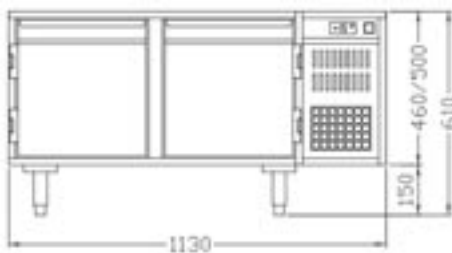

**UKTM 2T46**

### Unterbau-Kühlischserie UKTM

Korpushöhe 460 mm oder 500 mm

Abmessungen:	UKTM 2-46	UKTM 3-46	UKTM 2-50	UKTM 3-50
Breite	1130	1570	1130	1570 mm
Tiefe	660	660	660	660 mm
Höhe	610	610	650	650 mm
Tiefe bei geöffneter Tür:	1080	1080	1080	1080 mm
Tiefe bei ausg. Schublade	1280	1280	1280	1280 mm
Bruttoinhalt:	182 l	283 l	200 l	310 l
Temp.-Bereich:	-2 °C bis +8 °C bei 32 °C und 60% RF			
Kältemittel:	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a
Anschlusswert:	130 W/230 V	210 W/230 V	130 W/230 V	210 W/230 V
Kälteleistung:	185 W	240 W	185 W	240 W

Ausführung: Gehäuse kompl. CNS 1.4301; wahlweise Korpushöhe 460 mm oder 500 mm; Innenwanne zur leichten Reinigung gerundet; höhenverstellbare Füße aus CNS, 150 mm Bodenfreiheit; Isolierung 40 mm Hartschaum; Verdampfer aus CNS mit Umluft; ventilatorbelüftetes Kälteaggregat im Maschinenfach montiert; vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Temperaturanzeige mit Thermostat; Abtauschalter und beleuchteter Hauptschalter in Maschinenblende; Metallfilter zur einfachen Reinigung im Geschirrspüler; Türen mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug problemlos wechselbar; 2 höhen-verstellbare Aufлагeschienen für GN 1/1-Einsätze; Schublade mit Vollauszügen kompl. aus CNS; mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; Seitenwände sind für eine optimale Luftzirkulation gelocht; als Volllade oder zum Einsatz von GN-Schalen jeder beliebigen Größe nutzbar; Geräte ohne Arbeitsplatte.

Ausführung:

<b>UKTM 2T46</b>	2 Türen	484.225.001	<b>2.968,-</b>
<b>UKTM 2Z46</b>	2 Vollauszüge	484.225.021	<b>3.476,-</b>
<b>UKMT 3T46</b>	3 Türen	484.225.011	<b>3.495,-</b>
<b>UKTM 3Z46</b>	3 Vollauszüge	484.225.031	<b>4.125,-</b>
<b>UKTM 2T50</b>	2 Türen	484.225.511	<b>3.042,-</b>
<b>UKTM 2Z50</b>	2 Vollauszüge	484.225.512	<b>3.478,-</b>
<b>UKTM 3T50</b>	3 Türen	484.225.521	<b>3.580,-</b>
<b>UKTM 3Z50</b>	3 Vollauszüge	484.225.522	<b>4.234,-</b>

**Sonderzubehör:**

1 Schublade als Vollauszug anstelle einer Tür	484.290.210	<b>210,-</b>
2 Schubladenzüge mit Vollauszug anstelle einer Tür	484.290.220	<b>430,-</b>
Quersteg 1/1 zur Unterteilung der Schubladen	484.290.000	<b>27,-</b>
Rollengestell für Ausführung UKTM 2	484.000.002	<b>347,-</b>
Rollengestell für Ausführung UKTM 3	484.000.003	<b>auf Anfrage</b>
1 Schloss für Tür oder Klappe ab Werk eingebaut (p. Stck.)	484.190.010	<b>30,-</b>
40 mm Arbeitsplatte per laufenden Meter	484.290.050	<b>353,-</b>

## Unterbau-Kühltische, GN 1/1 - zentralgekühlte Ausführung


Art.-Nr.

UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt

EURO



**UKTZ 2**  
mit zusätzlicher Arbeitsplatte  
und Rollengestell

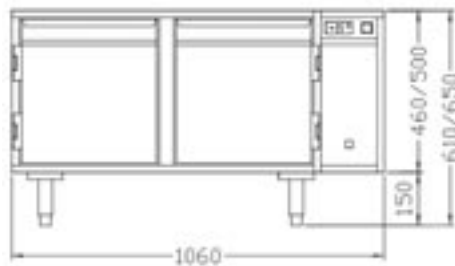

**UKTZ 2T46**

### Unterbau-Kühltischserie UKTZ

Korpshöhe 460 mm oder 500 mm

Abmessungen:	UKTZ 2-46	UKTZ 3-46	UKTZ 2-50	UKTZ 3-50
Breite	1060	1500	1060	1500 mm
Tiefe	660	660	660	660 mm
Höhe	610	610	650	650 mm
Tiefe bei geöffneter Tür:	1080	1080	1080	1080 mm
Tiefe bei ausg. Schublade	1280	1280	1280	1280 mm
Bruttoinhalt:	182 l	283 l	200 l	310 l

Temp.-Bereich: -2 °C bis +8 °C

bei 32 °C und 60% RF

Kältemittel:	E-Ventil R 134 a	E-Ventil R 134 a	E-Ventil R 134 a	E-Ventil R 134 a
Anschlusswert:	18 W/230 V	36 W/230 V	18 W/230 V	36 W/230 V
Kälteleistung:	185 W	240 W	185 W	240 W

Ausführung: Gehäuse kompl. CNS 1.4301; wahlweise Korpshöhe 460 mm oder 500 mm; Innenwanne zur leichten Reinigung gerundet; höhenverstellbare Füße aus CNS; 150 mm Bodenfreiheit; Isolierung 40 mm Hartschaum; Verdampfer aus CNS mit Umluft und Einspritzventil; Installationsleitung bis zum Installationsfach vorinstalliert; elektronische Verdrahtung bis zur Verteilerdose; Temperaturanzeige mit Thermostat; Abtauschalter und beleuchteter Hauptschalter in Maschinenblende; Türen mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug problemlos wechselbar; 2 höhenverstellbare Auflageschienen für GN 1/1-Einsätze; Schublade mit Vollauszügen kompl. aus CNS mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; Seitenwände für eine optimale Luftzirkulation gelocht; als Volllade oder zum Einsatz von GN-Schalen jeder beliebigen Größe nutzbar; Geräte ohne Arbeitsplatte.

Ausführung:

<b>UKTZ 2T46</b>	2 Türen	484.227.001	<b>2.365,-</b>
<b>UKTZ 2Z46</b>	2 Vollauszüge	484.227.021	<b>2.784,-</b>
<b>UKTZ 3T46</b>	3 Türen	484.227.011	<b>2.690,-</b>
<b>UKTZ 3Z46</b>	3 Vollauszüge	484.227.031	<b>3.321,-</b>
<b>UKTZ 2T50</b>	2 Türen	484.227.511	<b>2.435,-</b>
<b>UKTZ 2Z50</b>	2 Vollauszüge	484.227.512	<b>2.880,-</b>
<b>UKTZ 3T50</b>	3 Türen	484.227.521	<b>2.772,-</b>
<b>UKTZ 3Z50</b>	3 Vollauszüge	484.227.522	<b>3.218,-</b>

<b>Sonderzubehör:</b>	1 Schublade als Vollauszug anstelle einer Tür	484.290.210	<b>210,-</b>
	2 Schubladenzüge mit Vollauszug anstelle einer Tür	484.290.220	<b>430,-</b>
	Quersteg 1/1 zur Unterteilung der Scubladen	484.290.000	<b>27,-</b>
	Rollengestell für Ausführung UKTM 2	484.000.002	<b>347,-</b>
	Rollengestell für Ausführung UKTM 3	484.000.003	<b>auf Anfrage</b>
	1 Schloss für Tür oder Klappe ab Werk eingebaut (p. Stck.)	484.190.010	<b>30,-</b>
	40 mm Arbeitsplatte per laufenden Meter	484.290.050	<b>353,-</b>