


Unterbau-Tiefkühlische, GN 1/1 - steckerfertige Ausführung

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO

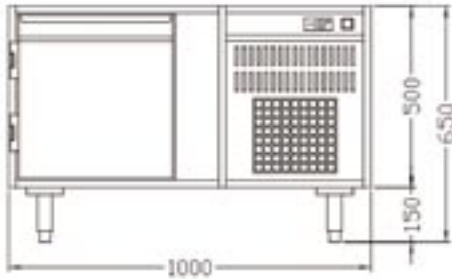

UTKE 1T-50

Unterbau-Tiefkühlischserie UTKE

Korpushöhe 500mm

Abmessungen:	UTKE 1T-50	UTKE 2T-50	UTKE 3T-50
Breite	1000	1400	1900 mm
Tiefe	660	660	660 mm
Höhe	650	650	650 mm
Tiefe bei geöffneter Tür:	1080	1080	1080 mm
Tiefe bei ausg. Schublade	1280	1280	1280 mm
Bruttoinhalt:	112 l	201 l	313 l
Temp.-Bereich:	-18 °C bis -20 °C bei 32 °C und 60% RF		
Kältemittel:	R 404 a	R 404 a	R 404 a
Anschlusswert:	880 W/230 V	960 W/230 V	1040 W/230 V
Kälteleistung:	280 W	360 W	400 W

Ausführung: Gehäuse komplett aus CNS 1.4301; Innenwanne zur leichten Reinigung gerundet; höhenverstellbare Füße aus CNS; 150 mm Bodenfreiheit; Isolierung 60 mm Hartschaum; beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft; Tauwasserschale unter dem Verdampfer; elektrische Abtau- und Ablaufheizung; Ventilatorbelüftetes Kälteaggregat im Maschinenfach montiert; vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung über elektronische Steuereinheit; elektronische Temperaturanzeige mit Thermostat und beleuchteter Hauptschalter in der Bedienungsblende; Türen mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug problemlos wechselbar; Frontrahmenheizung; 2 höhenverstellbare Auflageschienen für GN 1/1-Einsätze; Teleskopschubladen (kein Vollauszug) komplett aus CNS mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug problemlos wechselbar; 50 kg Tragkraft; Kunststoffrollen; zur Aufnahme von GN 1/1 Einsätzen geeignet.

Ausführung:

UTKE 1T-50 1 Tür
UTKE 2T-50 2 Türen
UTKE 3T-50 3 Türen

484.235.001
484.235.011
484.235.021

2.999,-
4.099,-
4.640,-

Sonderzubehör: 1 TK-Schublade anstelle einer Tür
2 TK-Schubladenzüge anstelle einer Tür

484.290.211
484.290.221


276,-
565,-

Unterbau-Tiefkühlische, GN 1/1 - zentralgekühlte Ausführung

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO

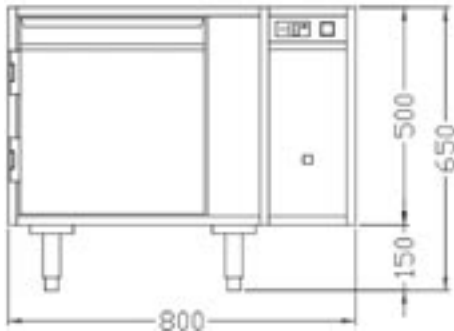

UTKZ 1T-50

Unterbau - Tiefkühlischserie UTKZ

Korpushöhe 500mm

Abmessungen:	UTKZ 1T-50	UTKZ 2T-50	UTKZ 3T-50
Breite	800	1200	1700
Tiefe	660	660	660
Höhe	650	650	650
Tiefe bei geöffneter Tür:	1080 mm	1080 mm	1080 mm
Tiefe bei ausg. Schublade	1280 mm	1280 mm	1280 mm
Bruttoinhalt:	112 l	201 l	313 l
Temp.-Bereich:	-18 °C bis -20 °C bei 32 °C und 60% RF		
Kältemittel:	E-Ventil R 404 a	E-Ventil R 404 a	E-Ventil R 404 a
Anschlusswert:	565 W/230 V	645 W/230 V	725 W/230 V
Kälteleistung:	280 W	360 W	400 W

Ausführung: Gehäuse komplett aus CNS 1.4301; Innenwanne zur leichten Reinigung gerundet; höhenverstellbare Füße aus CNS; 150 mm Bodenfreiheit; Isolierung 60 mm Hartschaum; beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft; Expansionsventil R 404 a; elektrische Abtau- und Ablaufheizung; Installationsleitung bis zum Installationsfach vorinstalliert; elektrische Verdrahtung bis zur Verteilerdose; elektronische Temperaturanzeige mit Thermostat; Abtauschalter und beleuchteter Hauptschalter in der Installationsblende; Türen mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug problemlos wechselbar; Frontrahmenheizung; 2 höhenverstellbare Auflageschienen für GN 1/1-Einsätze; Teleskopschubladen (kein Vollauszug) komplett aus CNS mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug problemlos wechselbar; 50 kg Tragkraft; Kunststoffrollen; zur Aufnahme von GN 1/1 Einsätzen geeignet.

Ausführung:

UTKZ 1T-50	1 Tür
UTKZ 2T-50	2 Türen
UTKZ 3T-50	3 Türen

484.237.001
484.237.011
484.237.021

2.344,-
3.310,-
3.835,-

Sonderzubehör: 1 Schublade als Vollauszug anstelle einer Tür
2 Schubladenzüge mit Vollauszug anstelle einer Tür

484.290.210
484.290.220

210,-
430,-