


## Konditoreitheken / Freikühltheken



**ZVP 08 140 cm Frontverkleidung Wurzel**

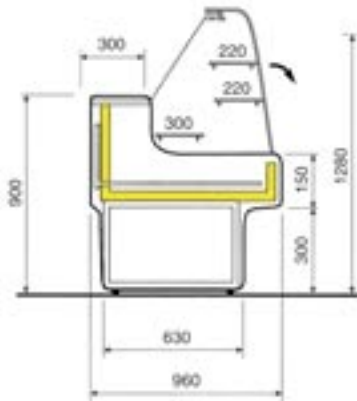

### Freikühltheke ZVP 08 - 96 cm tief

geeignet für die Ausstellung und Verkauf von Konditoreiwaren

Abmessungen:	ZVP 08 140 cm	ZVP 08 220 cm	ZVP 08 290 cm
Breite	140	220	290
Tiefe	960	960	960
Höhe	1280	1280	1280
Ausstellfläche in m <sup>2</sup>	1,08	1,7	2,2
Temp.-Bereich:	+4 °C bis +6 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
Kältemittel:	R 404 a (300 g)	R 404 a (300 g)	R 404 a (600 g)
Anschlusswert:	350 W/230 V	350 W/230 V	850 W/230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	277 W	277 W	615 W
Energieverbrauch:	0,313 kWh/24 Std.	0,533 kWh/24 Std.	0,669 kWh/24 Std.
Bruttogewicht:	225 kg	320 kg	405 kg

Ausführung: Steckerfertige Kühltheke mit stiller Kälte und automatischer Abtauung; PU-Hartschaum-Isolierung; Seitenteile aus ABS-Kunststoff, braun; Arbeitsplatte aus Marmor; Ausstellungsfläche aus CNS; attraktive Frontverkleidungen; Schubladengröße 53 x 85 cm (für Bleche 40 x 60 cm);

- Serienzubehör:
- 1 x Beleuchtung
  - 2 x ungekühlte Glaszwischenetage
  - 1 x gekühlte Glaszwischenetage

- ZVP 08 140 cm Frontverkleidung Pinie**
- ZVP 08 220 cm Frontverkleidung Pinie**
- ZVP 08 290 cm Frontverkleidung Pinie**
- ZVP 08 140 cm Frontverkleidung Wurzel**
- ZVP 08 220 cm Frontverkleidung Wurzel**
- ZVP 08 290 cm Frontverkleidung Wurzel**



Art.-Nr. UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt  
EURO

5.060.801.140	<b>3.927,-</b>
5.060.801.220	<b>4.869,-</b>
5.060.801.290	<b>5.767,-</b>
5.060.802.140	<b>3.927,-</b>
5.060.802.220	<b>4.869,-</b>
5.060.802.290	<b>5.767,-</b>

## Konditoreitheken / Freikühltheken



Sweet BRW inkl. Seitenteile

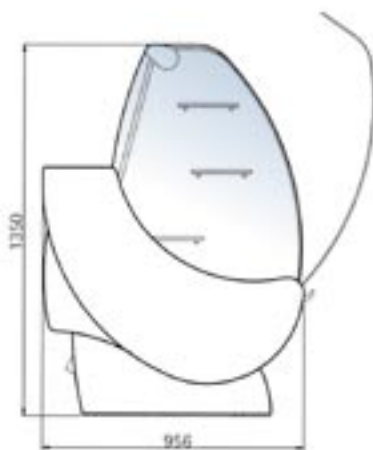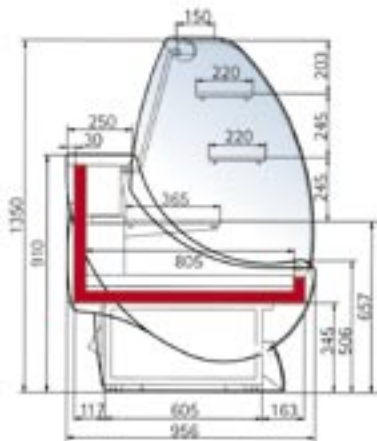

### Konditoreitheke Modell SWEET mit 3 Zwischenetagen ohne Beleuchtung

Abmessungen (inkl. Seitenteile):	Sweet 100	Sweet 200	Sweet 300
Breite	1018	1955	2893
Tiefe	962	962	962
Höhe	1350	1350	1350
Ausstellfläche in m <sup>2</sup>	1,5	3,0	4,5
Temp.-Bereich:	+4 °C bis +8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		

Kältemittel:	R 404 a	R 404 a	R 404 a
Anschlusswert:	385 W/230 V	460 W/230 V	510 W/230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	512 W	615 W	1018 W
Energieverbrauch:	6,16 kWh/24 Std.	7,36 kWh/24 Std.	8,16 kWh/24 Std.
Bruttogewicht:	140 kg	250 kg	360 kg

Ausführung: Konditoreitheke; steckerfertig oder ohne Aggregat; mit stiller Kühlung; Außenverkleidung aus plastifiziertem, grauem Stahlblech (braun bei BRW); innen Edelstahl; anbaufähig; gebogene Kippscheiben;

Serienzubehör: 1 x stabile Verpackung im Holzverschlag  
1 x Beleuchtung  
3 x Glaszwischenetage, unbeleuchtet  
1 x kratzbeständige Arbeitsfläche  
Schubladenzüge aus CNS  
1 x plastifiziertes Stahlblech (6 Farben zur Auswahl)

<b>Sweet 100 mit Aggregat incl. Seitenteilen</b>	650.030	<b>3.250,-</b>
<b>Sweet 200 mit Aggregat incl. Seitenteilen</b>	650.035	<b>4.531,-</b>
<b>Sweet 300 mit Aggregat incl. Seitenteilen</b>	650.040	<b>6.043,-</b>
<b>Sweet 100 ohne Aggregat incl. Seitenteilen</b>	650.045	<b>2.808,-</b>
<b>Sweet 200 ohne Aggregat incl. Seitenteilen</b>	650.050	<b>4.022,-</b>
<b>Sweet 300 ohne Aggregat incl. Seitenteilen</b>	650.055	<b>5.478,-</b>
<b>Sweet 100 BRW mit Aggregat incl. Seitenteilen</b>	650.090	<b>3.283,-</b>
<b>Sweet 200 BRW mit Aggregat incl. Seitenteilen</b>	650.095	<b>4.596,-</b>
<b>Sonderzubehör:</b> Beleuchtung Zwischenetage Sweet 200	650.938	<b>551,-</b>
Beleuchtung Zwischenetage Sweet 300	650.939	<b>690,-</b>
Schiebescheiben Plexi Sweet 100	650.946	<b>129,-</b>
Schiebescheiben Plexi Sweet 200	650.947	<b>275,-</b>
Schiebescheiben Plexi Sweet 300	650.948	<b>324,-</b>
Zusammenbausatz Sweet	650.900	<b>254,-</b>
Taschenablage Sweet 100	650.920	<b>182,-</b>
Taschenablage Sweet 200	650.921	<b>223,-</b>
Taschenablage Sweet 300	650.922	<b>339,-</b>
Trennscheibe Sweet aus Glas	650.929	<b>103,-</b>
Beleuchtung hinter der unteren Frontblende Sweet 100	650.965	<b>121,-</b>
Beleuchtung hinter der unteren Frontblende Sweet 200	650.966	<b>123,-</b>
Beleuchtung hinter der unteren Frontblende Sweet 300	650.967	<b>158,-</b>
Beleuchtung Zwischenetage Sweet 100	650.935	<b>500,-</b>
Arbeitsfläche (CNS) SWEET 100 (Preiszuschlag)	650.906	<b>62,-</b>
Arbeitsfläche (CNS) SWEET 200 (Preiszuschlag)	650.907	<b>91,-</b>
Arbeitsfläche (CNS) SWEET 300 (Preiszuschlag)	650.908	<b>110,-</b>

Art.-Nr. UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt  
EURO

## Konditoreitheken / Freikühltheken

Art.-Nr.

UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt



EURO



Sweet LX inkl. Seitenteile



Sweet LX BRW inkl. Seitenteile

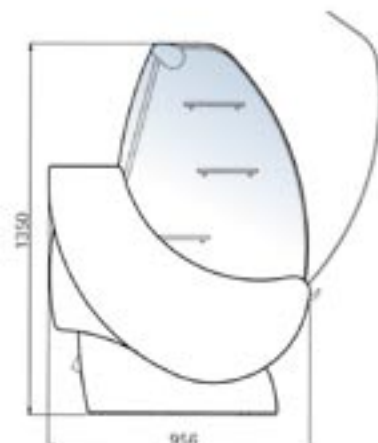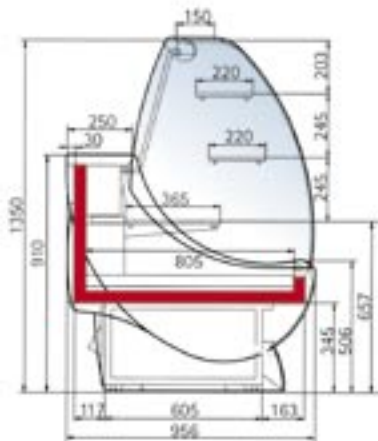

### Konditoreitheke Modell SWEET LX mit 3 Zwischenetagen, davon 2 hell beleuchtet

Abmessungen (inkl. Seitenteile):	Sweet 100 LX mit Aggregat	Sweet 200 LX mit Aggregat	Sweet 300 LX mit Aggregat
Breite	1018	1955	2893
Tiefe	962	962	962
Höhe	1350	1350	1350
Ausstellfläche in m <sup>2</sup>	1,5	3,0	4,5
Temp.-Bereich:	+4 °C bis +8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
Kältemittel:	R 404 a	R 404 a	R 404 a
Anschlusswert:	400 W/230 V	520 W/230 V	580 W/230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C:	512 W	615 W	1018 W
Energieverbrauch:	6,4 kWh/24 Std.	8,32 kWh/24 Std.	9,28 kWh/24 Std.
Bruttogewicht:	150 kg	260 kg	375 kg
Ausführung:	Konditoreitheke; steckerfertig oder ohne Aggregat; mit stiller Kühlung; Außenverkleidung aus plastifiziertem, grauem Stahlblech (braun bei BRW); innen Edelstahl (goldeloxiert bei Modell „Gold“), anbaufähig; gebogene Hebescheiben;		
Serienzubehör:	1 x stabile Verpackung im Holzverschlag 1 x Beleuchtung 1 x Glaszwischenetage, unbeleuchtet 2 x Glaszwischenetage, beleuchtet 1 x kratzbeständige Arbeitsfläche Schubladenzüge aus CNS 1 x plastifiziertes Stahlblech (6 Farben zur Auswahl)		

<b>Sweet 100 LX mit Aggregat incl. Seitenteilen</b>	650.000	<b>4.086,-</b>
<b>Sweet 200 LX mit Aggregat incl. Seitenteilen</b>	650.005	<b>6.103,-</b>
<b>Sweet 300 LX mit Aggregat incl. Seitenteilen</b>	650.010	<b>8.173,-</b>
<b>Sweet 100 LX ohne Aggregat incl. Seitenteilen</b>	650.015	<b>3.644,-</b>
<b>Sweet 200 LX ohne Aggregat incl. Seitenteilen</b>	650.020	<b>5.365,-</b>
<b>Sweet 300 LX ohne Aggregat incl. Seitenteilen</b>	650.025	<b>7.607,-</b>
<b>Sweet 100 LX BRW mit Aggregat incl. Seitenteilen</b>	650.060	<b>4.119,-</b>
<b>Sweet 200 LX BRW mit Aggregat incl. Seitenteilen</b>	650.065	<b>6.169,-</b>
<b>Sonderzubehör:</b> Schiebescheiben Plexi Sweet LX 100	6.509.40a	<b>122,-</b>
Schiebescheiben Plexi Sweet LX 200	6.509.40b	<b>245,-</b>
Schiebescheiben Plexi Sweet LX 300	6.509.40c	<b>367,-</b>
Schiebescheiben Plexi Sweet LX Gold 100	6.508.40a	<b>121,-</b>
Schiebescheiben Plexi Sweet LX Gold 200	6.508.40b	<b>242,-</b>
Schiebescheiben Plexi Sweet LX Gold 300	6.508.40c	<b>363,-</b>
Trennscheibe Sweet LX aus Glas	650.932	<b>89,-</b>
Zusammenbausatz Sweet LX	650.902	<b>120,-</b>
Zusammenbausatz Sweet LX Gold	650.800	<b>120,-</b>
Taschenablage Sweet 100	650.920	<b>182,-</b>
Taschenablage Sweet 200	650.921	<b>223,-</b>
Taschenablage Sweet 300	650.922	<b>339,-</b>
Arbeitsfläche (CNS) SWEET 100 (Preiszuschlag)	650.906	<b>62,-</b>
Arbeitsfläche (CNS) SWEET 200 (Preiszuschlag)	650.907	<b>91,-</b>
Arbeitsfläche (CNS) SWEET 300 (Preiszuschlag)	650.908	<b>110,-</b>

## Konditoreitheken / Freikühltheken

Art.-Nr.

UVP  
Alle Preise zuzügl.  
gesetzl. MwSt


EURO



**SAGA-CNS**



**SAGA-M-HC Eiche**  
mit 2 Temperaturzonen für Konfiserie-Produkte

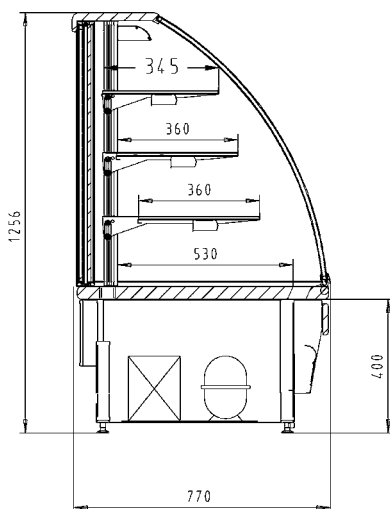

### Konditoreitheke Modell SAGA, steckerfertig mit 3 Zwischenetagen, alle hell beleuchtet

Abmessungen:	Saga 90-M	Saga 135-M	Saga 90-M-HC	Saga 135-M-HC
Breite	900	1350	900	1350
Tiefe	770	770	770	770
Höhe	1256	1256	1256	1256
Ausstellfläche in m <sup>2</sup>	1,5	2,30	1,50	2,30
Temp.-Bereich:	+2 °C bis +8 °C bei 25 °C UT und 60% RF		+2 °C bis +8 °C oder +15 °C bis +18 °C bei 25 °C UT und 60% RF	
Kältemittel:	R 404 a (310 g)	R 404 a (510 g)	R 404 a (310 g)	R 404 a (510 g)
Anschlusswert:	560 W/230 V	820 W/230 V	760 W/230 V	1120 W/230 V
Ausführung:	Steckerfertige Konditoreitheke mit Umluftkühlung; Außengehäuse elektroverzinktes Stahlblech mit Einbrennlackierung und eloxiertes Alu oder als Version in CNS; gebogene Thermo-Frontscheibe und Thermo-Seitenscheiben; Schiebetüren auf der Bedienungsseite; elektronischer Kühlstellenregler mit Mikroprozessortechnik (Betriebs- und Abtauthmostat, Abtauuhr und Temperaturanzeige); elektrische Abtauung; automatische Tauwasserverdunstung; alle Leuchtstoffröhren mit dreifacher Brenndauer und Sicherheits-Plastiküberzug (bei Bruch bleiben die Glasscherben innerhalb der Folie). Die Ausführung M-HC mit zwei wählbaren Temperaturbereichen von +2 °C bis +8 °C oder +15 °C bis +18 °C ist speziell auf den Konfiserie-sektor abgestimmt.			

Serienzubehör: 3 x stufenlos verstellbare Etagen  
1 x Oberbeleuchtung  
1 x Beleuchtung unter jeder Etage

<b>Saga 90-M Eiche (+2 bis +8 °C)</b>	40.322.500	<b>5.285,-</b>
<b>Saga 135-M Eiche (+2 bis +8 °C)</b>	40.332.500	<b>6.055,-</b>
<b>Saga 90-M CNS (+2 bis +8 °C)</b>	40.322.902	<b>6.312,-</b>
<b>Saga 135-M CNS (+2 bis +8 °C)</b>	40.332.904	<b>7.085,-</b>
<b>Saga 90-M-HC Eiche (+15 bis +18 °C / 50 % LF)</b>	40.323.600	<b>6.151,-</b>
<b>Saga 90-M-HC CNS (+15 bis +18 °C / 50 % LF)</b>	40.323.800	<b>6.754,-</b>
<b>Saga 135-M-HC Eiche (+15 bis +18 °C / 50 % LF)</b>	40.332.502	<b>6.924,-</b>
<b>Saga 135-M-HC CNS (+15 bis +18 °C / 50 % LF)</b>	40.332.902	<b>7.526,-</b>

<b>Sonderzubehör:</b> Taschenablage Saga 90 Eiche	4.036.000.317	<b>170,-</b>
Taschenablage Saga 135 Eiche	4.036.000.314	<b>218,-</b>
Taschenablage Saga 45° Außenecke Eiche	4.036.000.320	<b>235,-</b>
Taschenablage Saga 90 CNS	4.036.000.319	<b>170,-</b>
Taschenablage Saga 135 CNS	4.036.000.316	<b>218,-</b>
Etagenschubzug für Torten, Saga 90 Eiche	4.036.000.539	<b>242,-</b>
Etagenschubzug für Torten, Saga 135 Eiche	4.036.000.534	<b>305,-</b>
Etagenschubzug für Torten, Saga 90 CNS	4.036.000.541	<b>319,-</b>
Etagenschubzug für Torten, Saga 135 CNS	4.036.000.538	<b>408,-</b>
Frontbeleuchtung (unten) Saga 90 + 45° Außenecke	40.301.000	<b>180,-</b>
Frontbeleuchtung (unten) Saga 135	40.331.900	<b>194,-</b>


## Konditoreitheken / Freikühltheken



**SAGA Eiche mit 45° Ecke**



**SAGA-CNS**

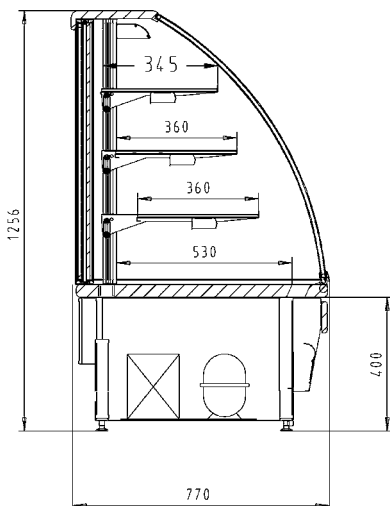

### Konditoreitheke Modell SAGA, zentralgekühlt mit 3 Zwischenetagen, alle hell beleuchtet

Abmessungen:	Saga 90-M	Saga 135-M	Saga 90-M-HC	Saga 135-M-HC
Breite	900	1350	900	1350
Tiefe	770	770	770	770
Höhe	1256	1256	1256	1256
Ausstellfläche in m²	1,50	2,30	1,50	2,30
Temp.-Bereich:	+2 °C bis +8 °C bei 25 °C UT und 60% RF		+2 °C bis +8 °C oder +15 °C bis +18 °C bei 25 °C UT und 60% RF	

Kältemittel:	E-Ventil R 404 a	E-Ventil R 404 a	E-Ventil R 404 a	E-Ventil R 404 a
Anschlusswert:	560 W/230 V	820 W/230 V	760 W/230 V	1120 W/230 V

**Ausführung:** Zentralgekühlte Konditoreitheke mit Umluftkühlung; kompletter Maschinensatz für Kältemittel R 404 a vorgerüstet; Außengehäuse elektroverzinktes Stahlblech mit Einbrennlackierung und eloxiertes Alu oder als Version in CNS; gebogene Thermo-Frontscheibe und Thermo-Seitenscheiben; Schiebetüren auf der Bedienungsseite; elektronischer Kühlstellenregler mit Mikroprozessortechnik (Betriebs- und Abtauthysterese, Abtauuhr und Temperaturanzeige); elektrische Abtaugung; automatische Tauwasserverdunstung; alle Leuchtstoffröhren mit dreifacher Brenndauer und Sicherheits-Plastiküberzug (bei Bruch bleiben die Glasscherben innerhalb der Folie). Die Ausführung M-HC mit zwei wählbaren Temperaturbereichen von +2 °C bis +8 °C oder +15 °C bis +18 °C ist speziell auf den Konfiserie-sektor abgestimmt.

**Serienzubehör:** 3 x stufenlos verstellbare Etagen  
1 x Oberbeleuchtung  
1 x Beleuchtung unter jeder Etage

<b>Saga 90-O Eiche (+2 bis +8 °C)</b>	40.322.503	<b>5.119,-</b>
<b>Saga 135-O Eiche (+2 bis +8 °C)</b>	40.332.505	<b>5.935,-</b>
<b>Saga 90-O CNS (+2 bis +8 °C)</b>	40.322.903	<b>6.091,-</b>
<b>Saga 135-O CNS (+2 bis +8 °C)</b>	40.332.905	<b>6.533,-</b>
<b>Saga 90-O-HC Eiche (+15 bis +18 °C / 50 % LF)</b>	40.323.601	<b>5.681,-</b>
<b>Saga 135-O-HC Eiche (+15 bis +18 °C / 50 % LF)</b>	40.332.503	<b>6.408,-</b>
<b>Saga 90-O-HC CNS (+15 bis +18 °C / 50 % LF)</b>	40.323.801	<b>6.562,-</b>
<b>Saga 135-O-HC CNS (+15 bis +18 °C / 50 % LF)</b>	40.332.903	<b>7.003,-</b>
<b>Saga 45° Außenecke Eiche (ohne Kühlung)</b>	40.333.300	<b>3.269,-</b>

<b>Sonderzubehör:</b> Taschenablage Saga 90 CNS	4.036.000.319	<b>170,-</b>
Taschenablage Saga 135 CNS	4.036.000.316	<b>218,-</b>
Etagenschubzug für Torten, Saga 90 CNS	4.036.000.541	<b>319,-</b>
Etagenschubzug für Torten, Saga 135 CNS	4.036.000.538	<b>408,-</b>
Frontbeleuchtung (unten) Saga 90 + 45° Außenecke	40.301.000	<b>180,-</b>
Frontbeleuchtung (unten) Saga 135	40.331.900	<b>194,-</b>
Taschenablage Saga 90 Eiche	4.036.000.317	<b>170,-</b>
Taschenablage Saga 135 Eiche	4.036.000.314	<b>218,-</b>
Taschenablage Saga 45° Außenecke Eiche	4.036.000.320	<b>235,-</b>
Etagenschubzug für Torten, Saga 90 Eiche	4.036.000.539	<b>242,-</b>
Etagenschubzug für Torten, Saga 135 Eiche	4.036.000.534	<b>305,-</b>